


Material	Polyamid 6	Material	Polyamide 6
Dichteinsatz	Santoprene	Sealing	Santoprene
Flachdichtung	optional auf Anfrage	Flat sealing	optional on request
Temperaturen	-20°C bis +80°C	Temperatures	-20°C to +80°C
Gewinde	metrisch nach EN 60423	Thread	metric acc. to EN 60423
Schutzart	IP66 IP68 (mit Flachdichtung)	Protection class	IP66 IP68 (with flat sealing)
Zertifikat	LCIE 97 ATEX 6007X/02	Certifikate	LCIE 97 ATEX 6007X/02
Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e II / Ex tD	Marking	Ex II 2 GD Ex e II / Ex tD

Zulassungen / Approvals: **ATEX**

RoHS



Artikel Article	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range		1/2	L	H	
		≥	≤				
Ex i / 5012	Ex e / 9005						
00441206	00441207	M 12 x 1,5	3.5	6.0	15/15	9	18
00441606	00441607	M 16 x 1,5	5.0	8.0	19/19	12	22
00441806	00441807	M 16 x 1,5	6.0	10.0	22/22	9	22
00442006	00442007	M 20 x 1,5	8.0	13.0	24/24	12	23
00442206	00442207	M 20 x 1,5	10.0	15.0	26/26	10	23
00442506	00442507	M 25 x 1,5	13.0	19.0	32/32	13	29
00443206	00443207	M 32 x 1,5	18.0	25.0	41/41	15	29
00444006	00444007	M 40 x 1,5	24.0	32.0	52/52	15	35
00445006	00445007	M 50 x 1,5	29.0	38.0	59/59	16	40
00446306	00446307	M 63 x 1,5	34.0	44.0	65/65	16	42

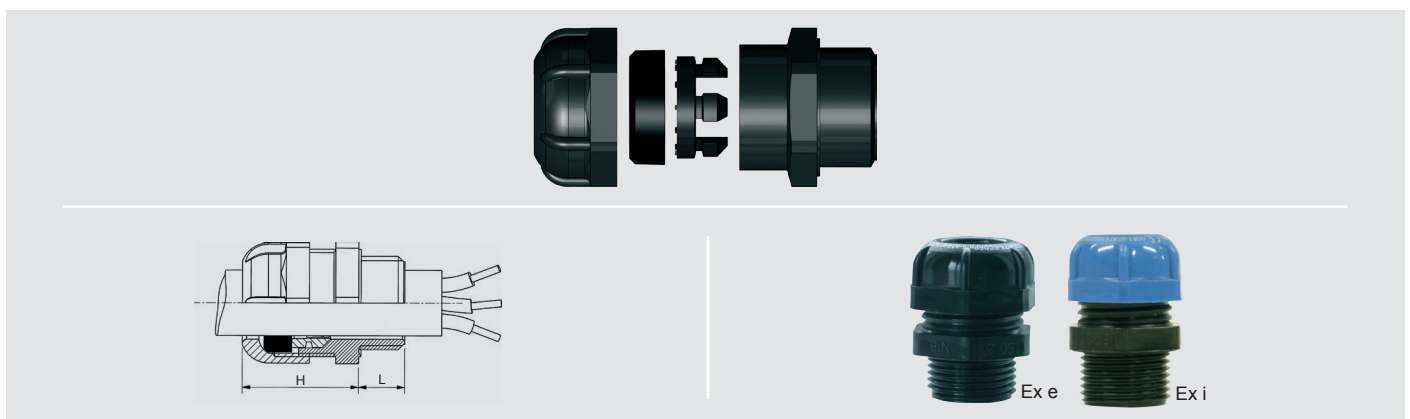

Industrie
Industrial

EMV
EMC

Druckausgleich
Pressure Balance

Explosionsschutz
Explosion Proof

Zubehör
Accessories

Kabel
Cable Systems

Gehäusesysteme
Enclosure Systems