

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
EX-GEHÄUSE AL
Ex e & Ex ia
122 x 120 x 90 mm

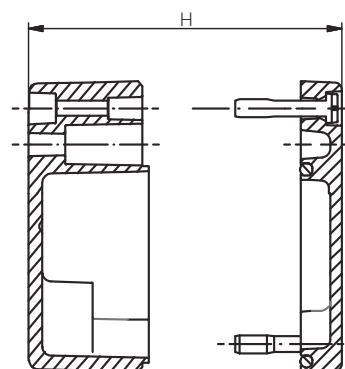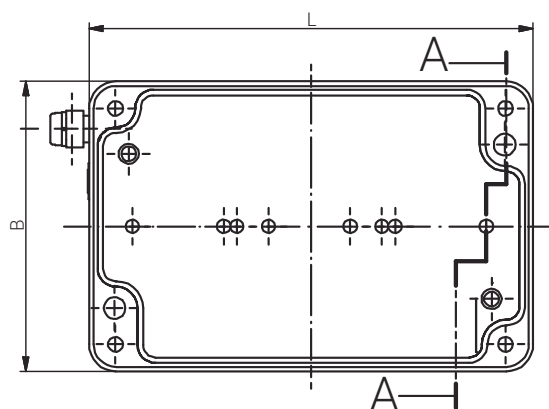

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu


Artikel Article		Artikel Article			
Aluminium Ex e	Gewicht / Weight kg	Aluminium Ex ia	Gewicht / Weight kg		
15 121209 000	1,170	16 121209 000	1,170		

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

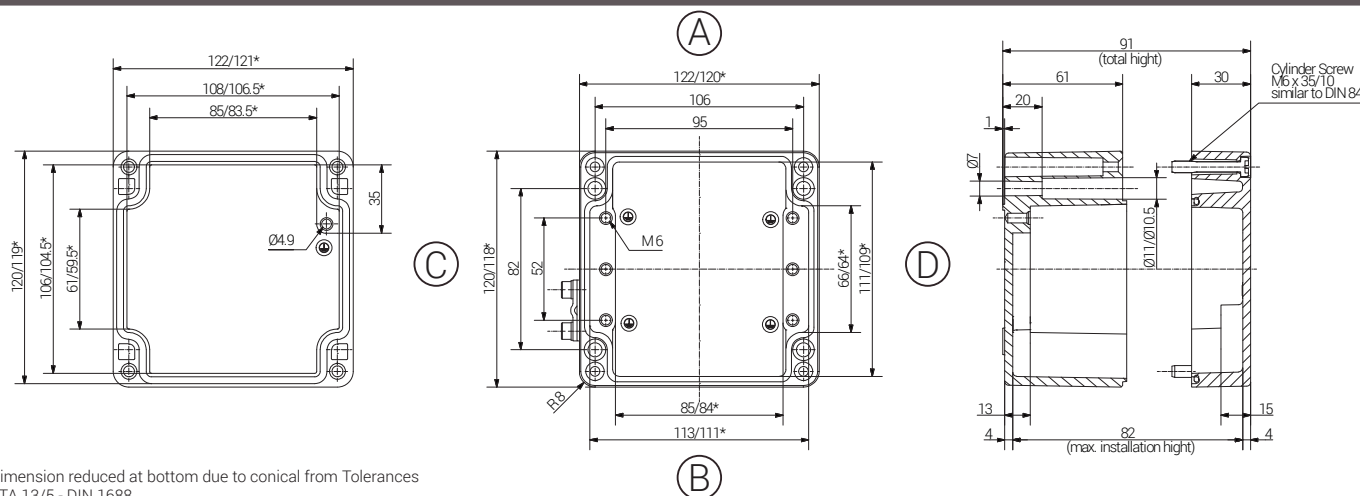


*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to GTA 13/5 - DIN 1688.

 Article		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		PE busbar	PE angele brackets	Mounting Plate; galv. Sheet steel Thickness in mm	External Mounting Brackets in Set	External Hinge pair	Internal Hinges pair
Aluminium Ex e	Aluminium Ex ia				TS15	TS35						
15 121209 000	16 121209 000	122	120	90	-	X	-	2	1,5	X	X	-

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	10	11	7	17,25	10	11	10	11		
16	25,30	5	5	9	21,85	8	6				
20	27,60	4	4	11	25,30	5	4				
25	37,95	2	2	13,5	27,60	4	3				
32	48,30	1	1	16	31,05	3	2				
40	60,95			21	37,95	2	2				
50	69,00			29	48,30	1	1				
63	74,75			36	60,95						
				42	69,00						
				48	74,75						

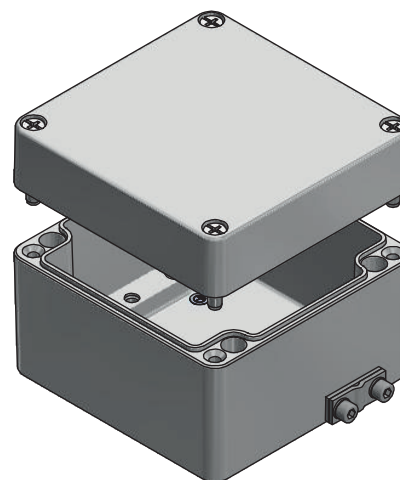

Gehäuse Enclosure EX-GEHÄUSE AL Ex e & Ex ia

Produktdokumentation Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu