

Material	Polyester mit Graphitzusatz
Farbton	RAL 9011, schwarz
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66


Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyester, Graphite Added
Colour	RAL 9011, black
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
EX-GEHÄUSE PES
Ex e & Ex ia
255 x 250 x 160 mm

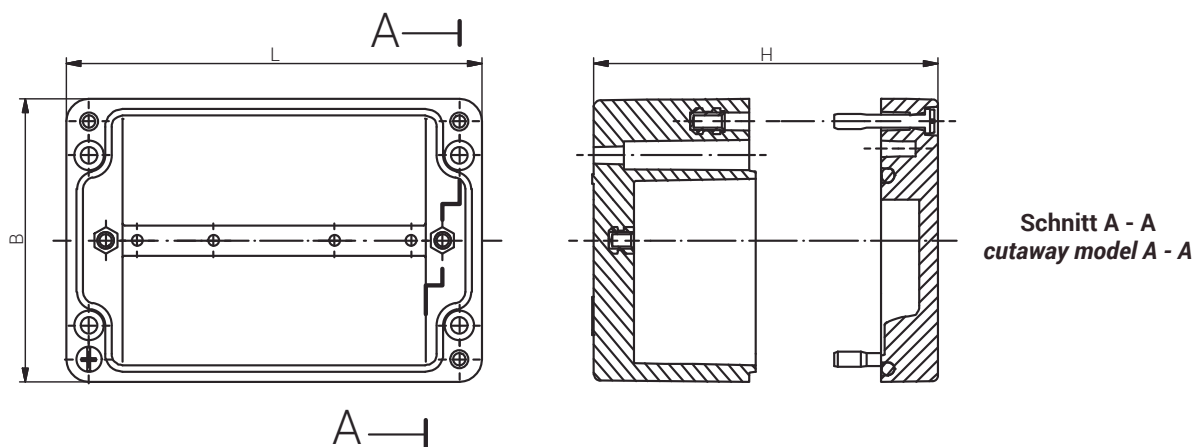

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu


Artikel Article		Artikel Article			
	Gewicht / Weight kg		Gewicht / Weight kg		
Polyester Ex e		Polyester Ex ia			
17 262516 000	3,515	18 262516 000	3,515		

Material Polyester mit Graphitzusatz
 Farbton RAL 9011, schwarz
 Dichtung Silikon
 Einsatztemperatur -20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
 Schutzart IP66

Material Polyester, Graphite Added
 Colour RAL 9011, black
 Sealing Silicone
 Operating Temperature -20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
 Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

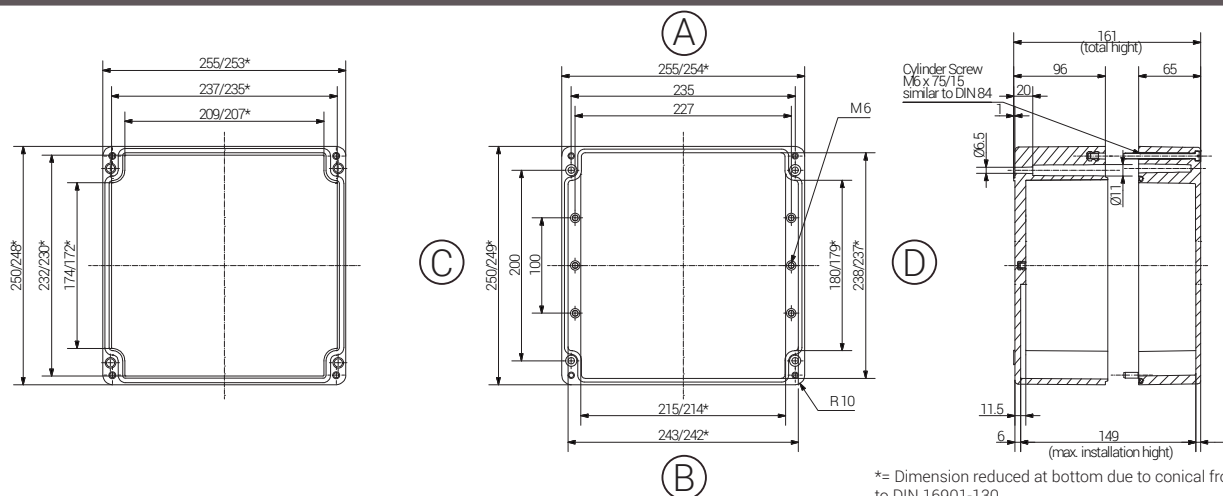

Gehäuse
 Enclosure
 EX-GEHÄUSE PES
 Ex e & Ex ia

Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Article	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		PE busbar	PE Angele Brackets	Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets Set	External Hinge Pair	Off-Shore Plate
				TS15	TS35						
17 262516 000	255	250	160	-	X	2	-	2,0 a)	X	X	X

a) Sheet steel, zinc-plated

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen Max. assembly with cable glands							
M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner
		A	B	C	D		
12	17,25	69	51	7	17,25	69	51
16	25,30	32	24	9	21,85	40	32
20	27,60	24	18	11	25,30	32	24
25	37,95	12	10	13,5	27,60	24	18
32	48,30	8	7	16	31,05	21	17
40	60,95	4	3	21	37,95	12	9
50	69,00	3	3	29	48,30	8	6
63	74,75	3	2	36	60,95	4	3
				42	69,00	3	2
				48	74,75	3	2

