

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
EX-GEHÄUSE AL
Ex e & Ex ia
560 x 160 x 90 mm

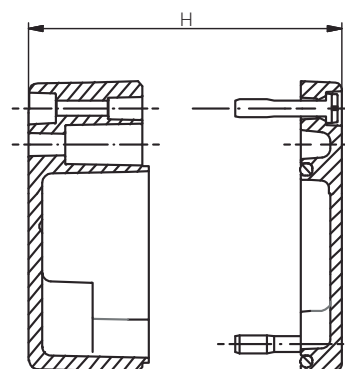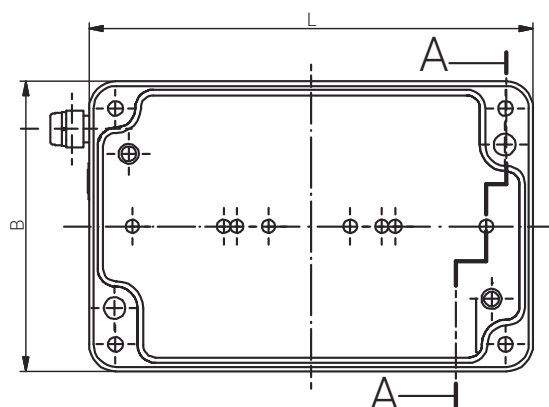

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu


	Artikel Article	Artikel Article			
Aluminium Ex e	Gewicht / Weight kg	Aluminium Ex ia	Gewicht / Weight kg		
15 561609 000	4,310	16 561609 000	4,310		

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C - entspricht T6= +85°C Oberflächentemperatur (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-20°C to +40°C - equal to T6 = +85°C surface temperature (Further on Request)
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

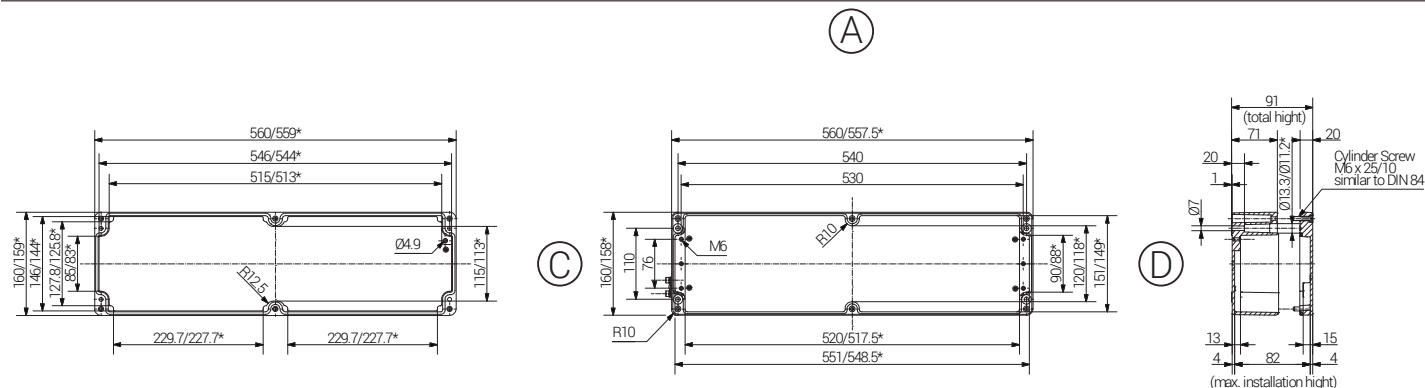


*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to GTA 13/5 - DIN 1688.

Article	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		PE busbar	PE angele brackets	Mounting Plate; galv. Sheet steel Thickness in mm	External Mounting Brackets in Set	External Hinge pair	Internal Hinges pair
				TS15	TS35						
Aluminium Ex e	Aluminium Ex ia										
15 561609 000	16 561609 000	560	160	90	-	X	1	-	2,0	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	104		16		7	17,25	104		16	
16	25,30	58		8		9	21,85	66		11	
20	27,60	40		6		11	25,30	58		6	
25	37,95	24		3		13,5	27,60	40		6	
32	48,30	12		2		16	31,05	32		5	
40	60,95	8		1		21	37,95	24		3	
50	69,00	6				29	48,30	12		2	
63	74,75					36	60,95	8		1	
						42	69,00	6			
						48	74,75				

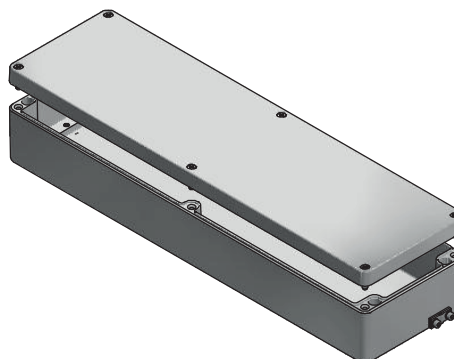

Gehäuse
Enclosure
EX-GEHÄUSE AL
Ex e & Ex ia

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu