


Material	Polyester
Farbton	ähnlich RAL 7000
Dichtung	Chloropren (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart	IP66



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyester
Colour	similar to RAL 7000
Sealing	Chloroprene (Silicone on Request)
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

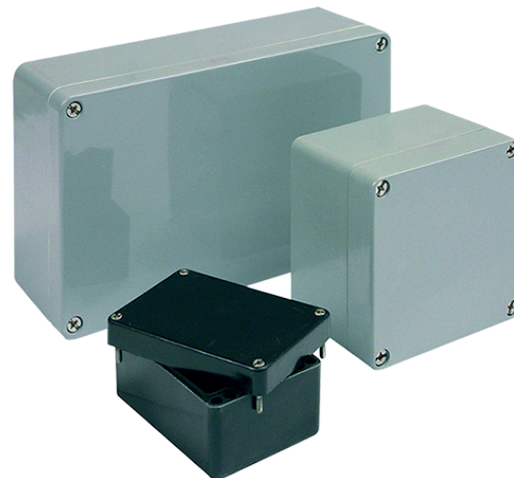

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
PES
400 x 250 x 120 mm

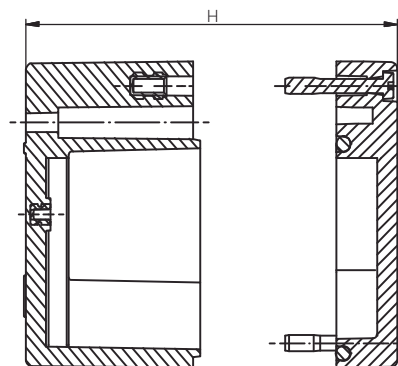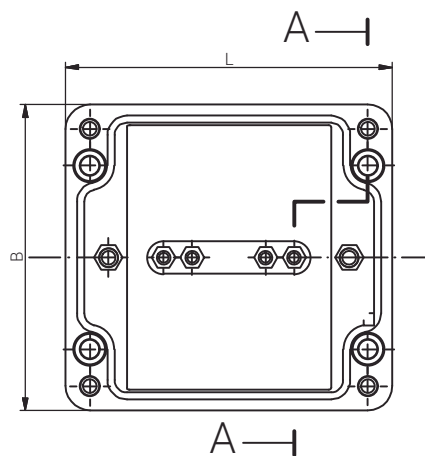

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

	Artikel Article				
Polyester	Gewicht / Weight kg				
07 402512 010	4,700				

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND


+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Material Polyester
 Farbton ähnlich RAL 7000
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material Polyester
 Colour similar to RAL 7000
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

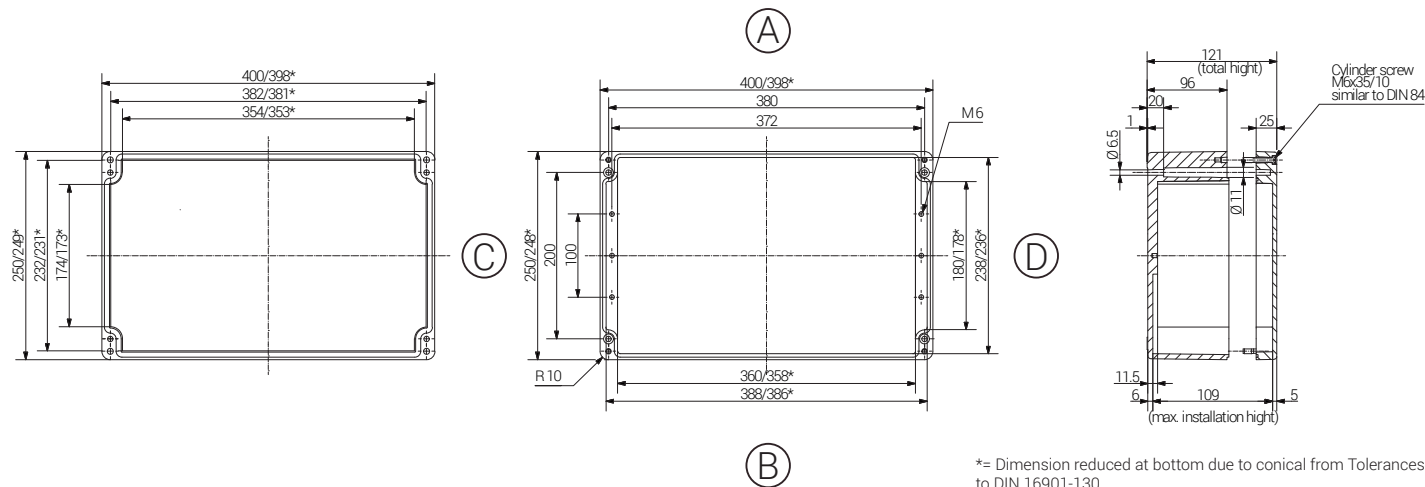

Gehäuse Enclosure STANDARDGEHÄUSE PES

Produktdokumentation Product Documentation



auf Anfrage
 on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND
 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikel	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		Mounting Plate Thickness	External Mounting Brackets	External Hinge
				TS15	TS35			
07 402512 010	400	250	120	-	X	2,0 a)	X	X

a) Sheet steel, zinc-plated.

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen Max. assembly with cable glands											
M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	117		50		7	17,25	114		50	
16	25,30	56		22		9	21,85	68		32	
20	27,60	42		18		11	25,30	56		21	
25	37,95	21		10		13,5	27,60	40		18	
32	48,30	14		6		16	31,05	33		17	
40	60,95	7		3		21	37,95	21		9	
50	69,00	5		2		29	48,30	14		5	
63	74,75	5		2		36	60,95	7		3	
						42	69,00	5		2	
						48	74,75	5		2	

