


|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Material          | Polyester                        |
| Farbton           | ähnlich RAL 7000                 |
| Dichtung          | Chloropren (Silikon auf Anfrage) |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C                 |
| Schutzart         | IP66                             |



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material              | Polyester                         |
| Colour                | similar to RAL 7000               |
| Sealing               | Chloroprene (Silicone on Request) |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C                   |
| Protection Class      | IP66                              |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

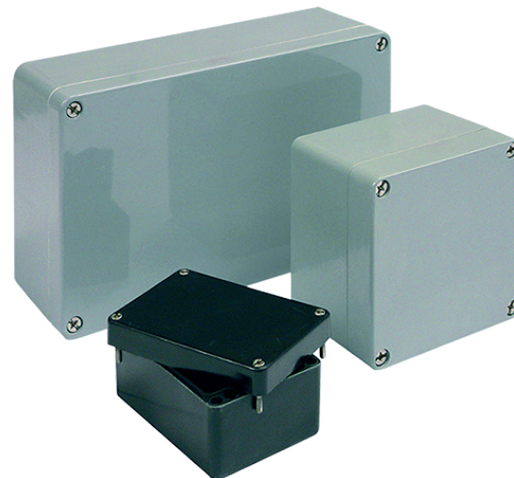

Gehäuse  
Enclosure  
STANDARDGEHÄUSE  
PES  
400 x 405 x 120 mm

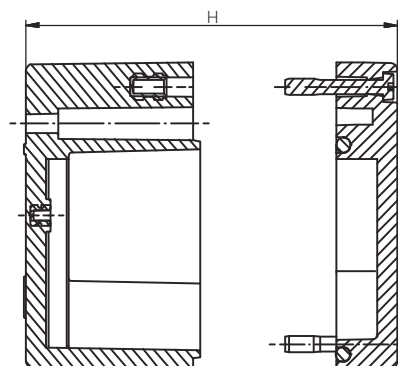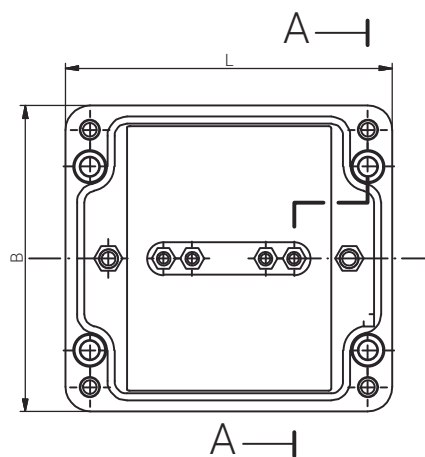

Schnitt A - A  
cutaway model A - A

Produktdokumentation  
Product Documentation



auf Anfrage  
on request

|                                                                                     |                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|  | Artikel<br>Article     |  |  |  |  |
| Polyester                                                                           | Gewicht / Weight<br>kg |  |  |  |  |
| 07 404112 010                                                                       | 7,380                  |  |  |  |  |

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND


+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu

Material Polyester  
 Farbton ähnlich RAL 7000  
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)  
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C  
 Schutzart IP66

Material Polyester  
 Colour similar to RAL 7000  
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)  
 Operating Temperature -40°C to +100°C  
 Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

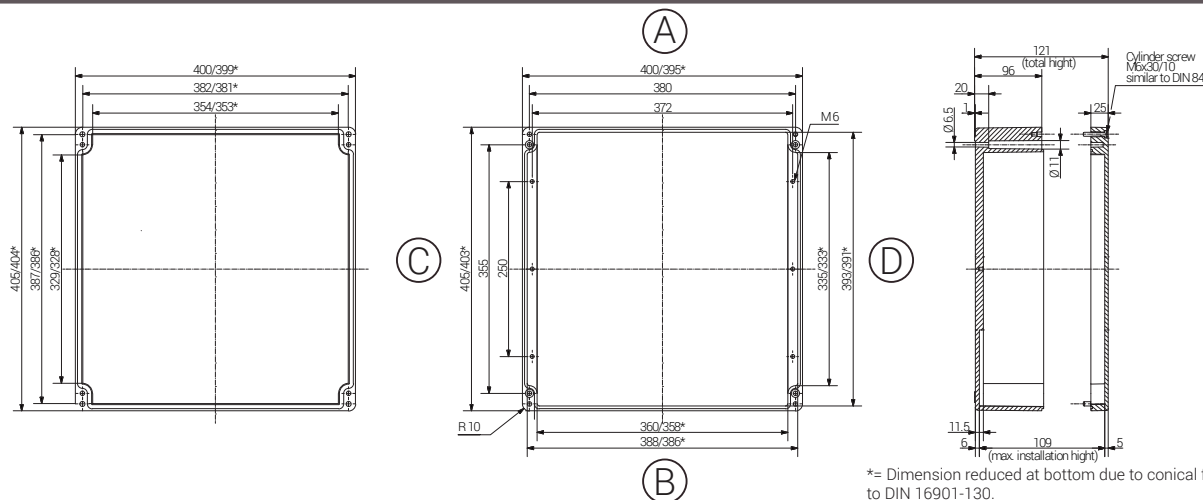

\*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to DIN 16901-130.

## Gehäuse Enclosure STANDARDGEHÄUSE PES

## Produktdokumentation Product Documentation



auf Anfrage  
 on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
 Otto-Lilienthal-Strasse 19  
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
 +49 5407 8766-99  
 info@rst.eu  
 www.rst.eu

| Artikel       | Length<br>(mm) | Width<br>(mm) | Height<br>(mm) | DIN Rail for Terminals |      | Mounting<br>Plate<br>Thickness<br>in mm | External<br>Mounting<br>Brackets<br>set | External<br>Hinge<br>pair |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|               |                |               |                | TS15                   | TS35 |                                         |                                         |                           |
| 07 404112 010 | 400            | 405           | 120            | -                      | X    | 2,0 a)                                  | X                                       | X                         |

a) Sheet steel, zinc-plated.

| Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen<br>Max. assembly with cable glands |                            |              |    |      |       |     |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----|------|-------|-----|--------------|---|
| M                                                                                       | Eckmaß<br>across<br>corner | Seite / Side |    |      |       | PG  | Seite / Side |   |
|                                                                                         |                            | A            | B  | C    | D     |     | A            | B |
| 12                                                                                      | 17,25                      | 117          | 95 | 7    | 17,25 | 114 | 95           |   |
| 16                                                                                      | 25,30                      | 56           | 46 | 9    | 21,85 | 68  | 60           |   |
| 20                                                                                      | 27,60                      | 42           | 36 | 11   | 25,30 | 56  | 44           |   |
| 25                                                                                      | 37,95                      | 21           | 18 | 13,5 | 27,60 | 40  | 36           |   |
| 32                                                                                      | 48,30                      | 14           | 13 | 16   | 31,05 | 33  | 32           |   |
| 40                                                                                      | 60,95                      | 7            | 6  | 21   | 37,95 | 21  | 18           |   |
| 50                                                                                      | 69,00                      | 5            | 5  | 29   | 48,30 | 14  | 12           |   |
| 63                                                                                      | 74,75                      | 5            | 4  | 36   | 60,95 | 7   | 6            |   |
|                                                                                         |                            |              |    | 42   | 69,00 | 5   | 5            |   |
|                                                                                         |                            |              |    | 48   | 74,75 | 5   | 4            |   |

