



Material ABS; Polycarbonat
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material ABS; Polycarbonate
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66

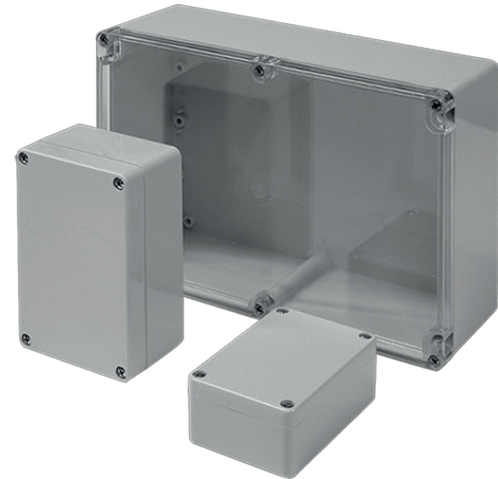


Gehäuse
 Enclosure
 STANDARDGEHÄUSE
 ABS + PC + PC with
 clear lid
 240 x 160 x 120 mm

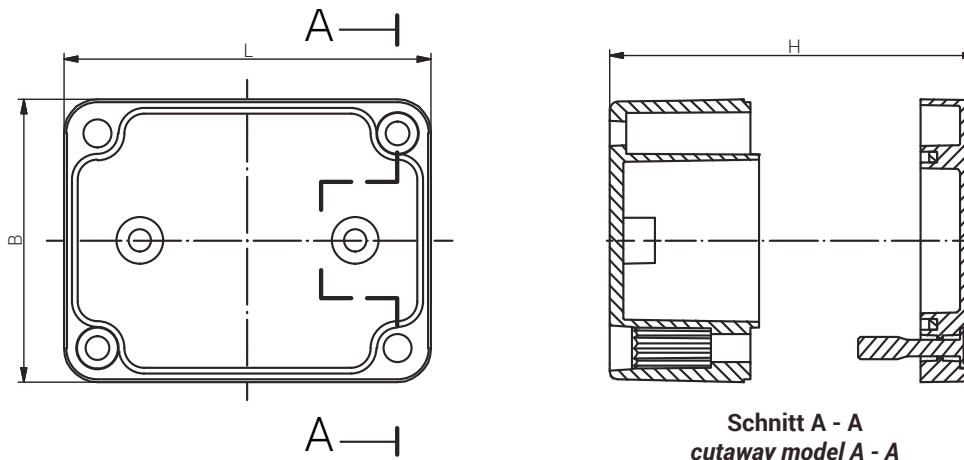

Produktdokumentation
 Product Documentation



 Artikel Article		Artikel Article		Artikel Article	
ABS	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate with clear lid	Gewicht / Weight kg
01 241612 010	0,68	02 241612 010	0,756	02 241612 045	0,746


RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

☎ +49 5407 8766-0
 📠 +49 5407 8766-99
 ✉ info@rst.eu
 🌐 www.rst.eu

Material ABS; Polycarbonat
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material ABS; Polycarbonate
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66

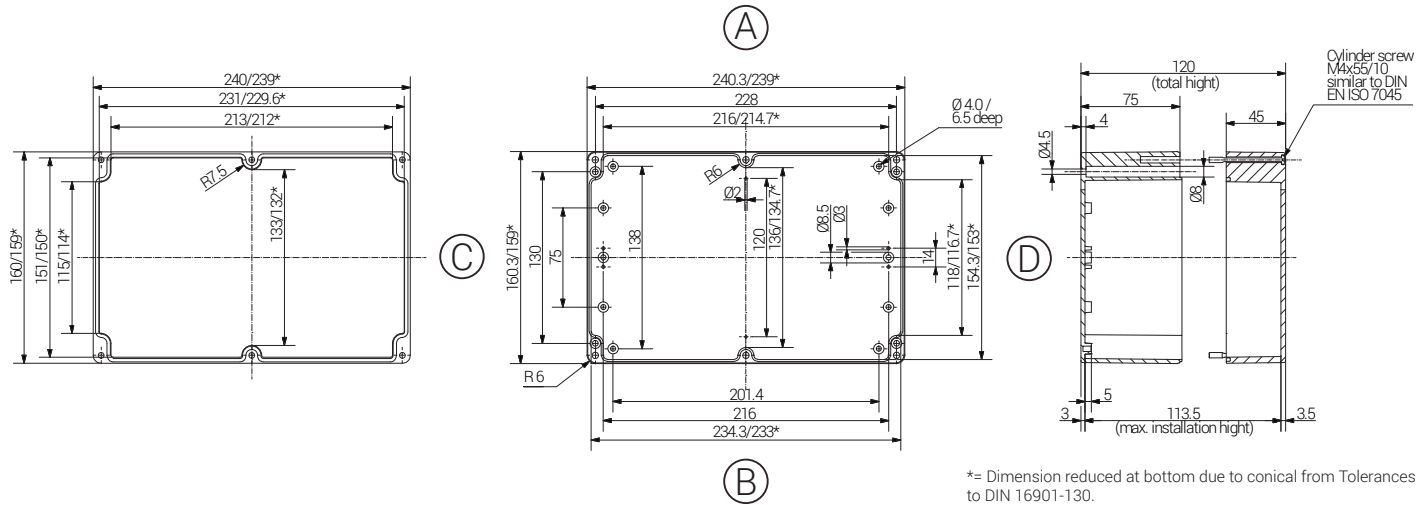

*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to DIN 16901-130.

Gehäuse
 Enclosure
 STANDARDGEHÄUSE
 ABS + PC + PC with
 clear lid


Produktdokumentation
 Product Documentation



Article			Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals			Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets set	External Hinge Appr. 150°C PC pair
ABS	Polycarbonate	Polycarbonate with clear lid				TS15	TS32	TS35			
01 241612 010	02 241612 010	02 241612 045	240	160	120	X	X	X	2,5	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
 Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	40	26	7	17,25	40	26				
16	25,30	18	11	9	21,85	24	15				
20	27,60	12	8	11	25,30	16	11				
25	37,95	8	4	13,5	27,60	12	8				
32	48,30	4	2	16	31,05	12	8				
40	60,95	2	2	21	37,95	6	4				
50	69,00	2	1	29	48,30	4	2				
63	74,75			36	60,95	2	2				
				42	69,00	2	1				
				48	74,75						

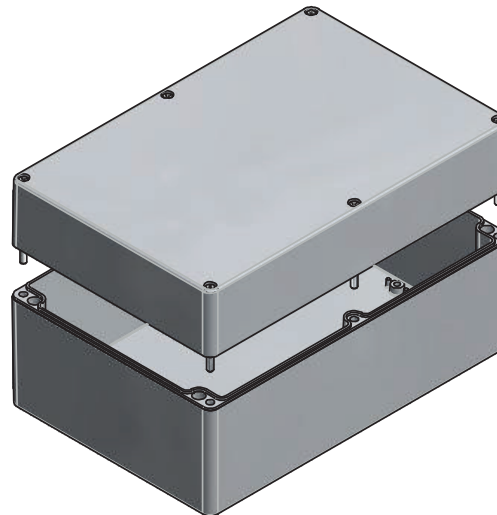

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu