

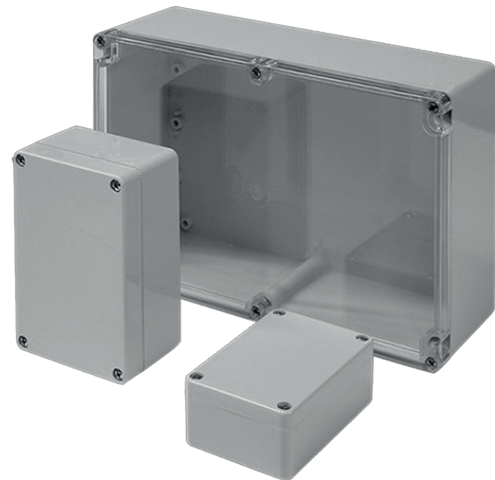


Material	ABS; Polycarbonat
Farbton	ähnlich RAL 7035
Dichtung	Chloropren (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart	IP66

Material	ABS; Polycarbonate
Colour	similar to RAL 7035
Sealing	Chloroprene (Silicone on Request)
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class	IP66

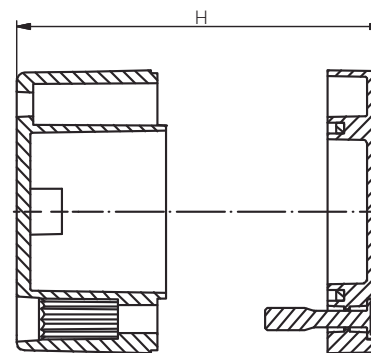

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
ABS + PC
250 x 160 x 150 mm

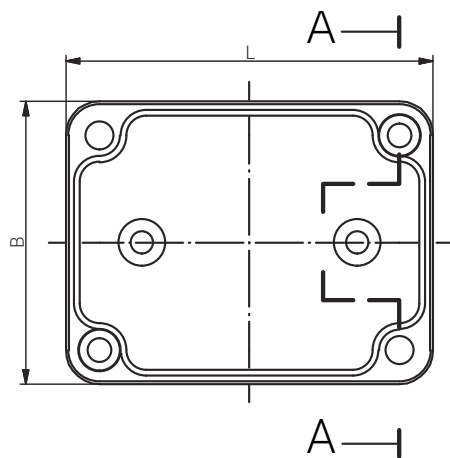

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



Artikel Article		Artikel Article		Artikel Article	
ABS	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate with clear lid	Gewicht / Weight kg
01 251615 010	0,870	02 251615 010	0,980	-	-

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Material ABS; Polycarbonat
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material ABS; Polycarbonate
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66



Gehäuse Enclosure STANDARDGEHÄUSE ABS + PC


Produktdokumentation Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

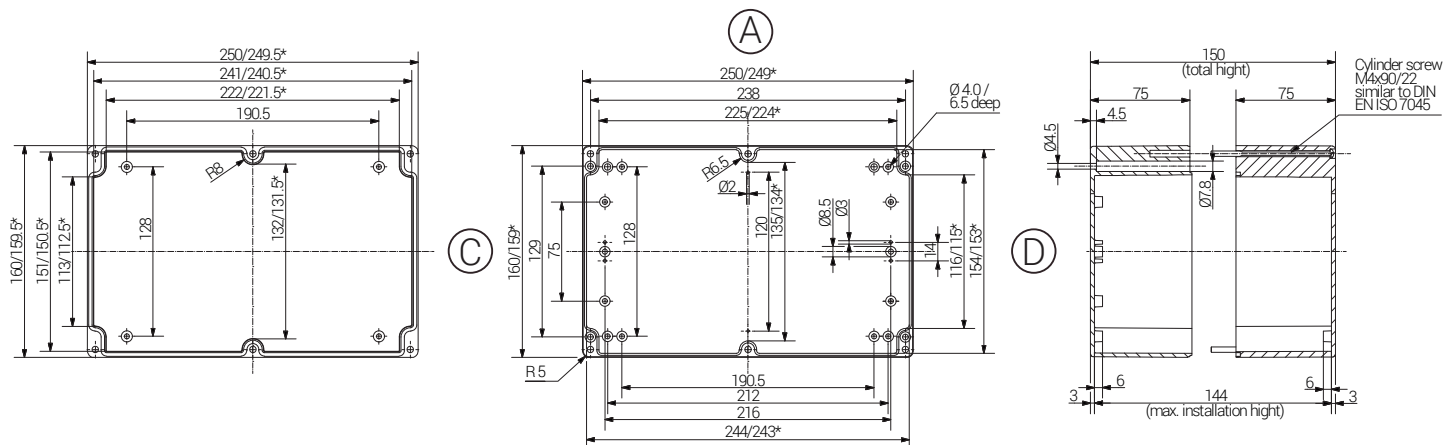

*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to DIN 16901-130.

Article			Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals			Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets set	External Hinge Appr. 150°C PC pair
ABS	Polycarbonate	Polycarbonate with clear lid				TS15	TS32	TS35			
01 251615 010	02 251615 010	-	250	160	150	X	X	X	2,5	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
 Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	40		26		7	17,25	40		26	
16	25,30	18		11		9	21,85	24		15	
20	27,60	12		8		11	25,30	16		11	
25	37,95	8		4		13,5	27,60	12		8	
32	48,30	4		2		16	31,05	12		8	
40	60,95	2		2		21	37,95	6		4	
50	69,00	2		1		29	48,30	4		2	
63	74,75					36	60,95	2		2	
						42	69,00	2		1	
						48	74,75				

