


| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbton | RAL 7001 (weitere auf Anfrage) |
| Dichtung | Polyurethan (weitere auf Anfrage) |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +90°C |
| Schutzart | IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage) |


| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Colour | RAL 7001 (Further on Request) |
| Sealing | Polyurethane (Further on Request) |
| Operating Temperature | -40°C to +90°C |
| Protection Class | IP66 (higher protection on Request) |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

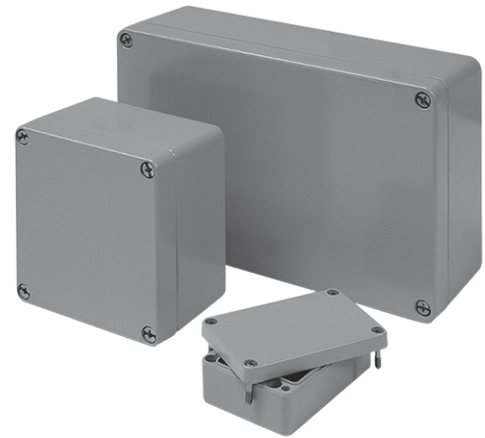

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
AL
330 x 230 x 180 mm

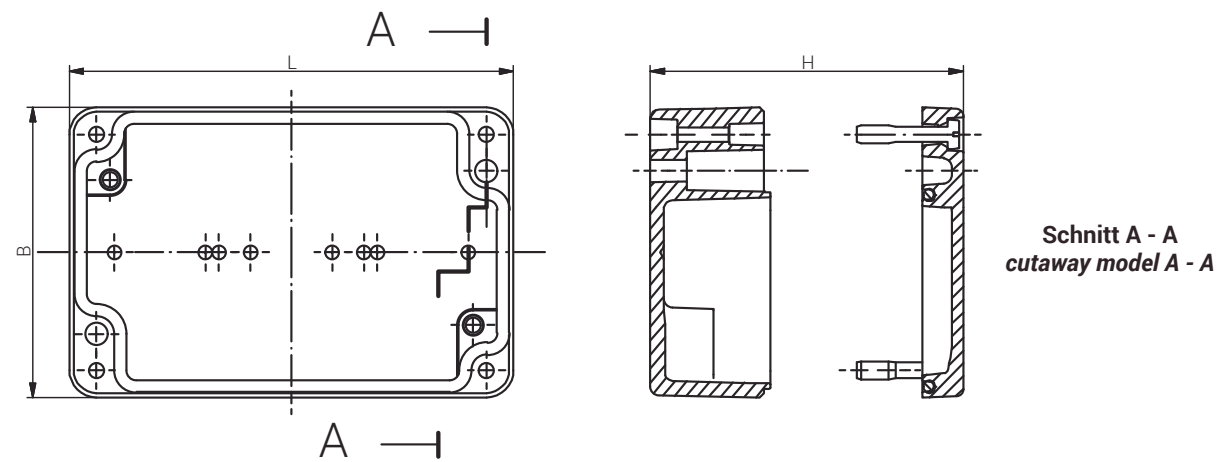

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--|--|--|--|
| | Artikel Article | | | | |
| Aluminium | Gewicht / Weight kg | | | | |
| 09 332318 000 | 5,720 | | | | |


RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND
☎ +49 5407 8766-0
☎ +49 5407 8766-99
✉ info@rst.eu
🌐 www.rst.eu

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbton | RAL 7001 (weitere auf Anfrage) |
| Dichtung | Polyurethan (weitere auf Anfrage) |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +90°C |
| Schutzart | IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage) |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Colour | RAL 7001 (Further on Request) |
| Sealing | Polyurethane (Further on Request) |
| Operating Temperature | -40°C to +90°C |
| Protection Class | IP66 (higher protection on Request) |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

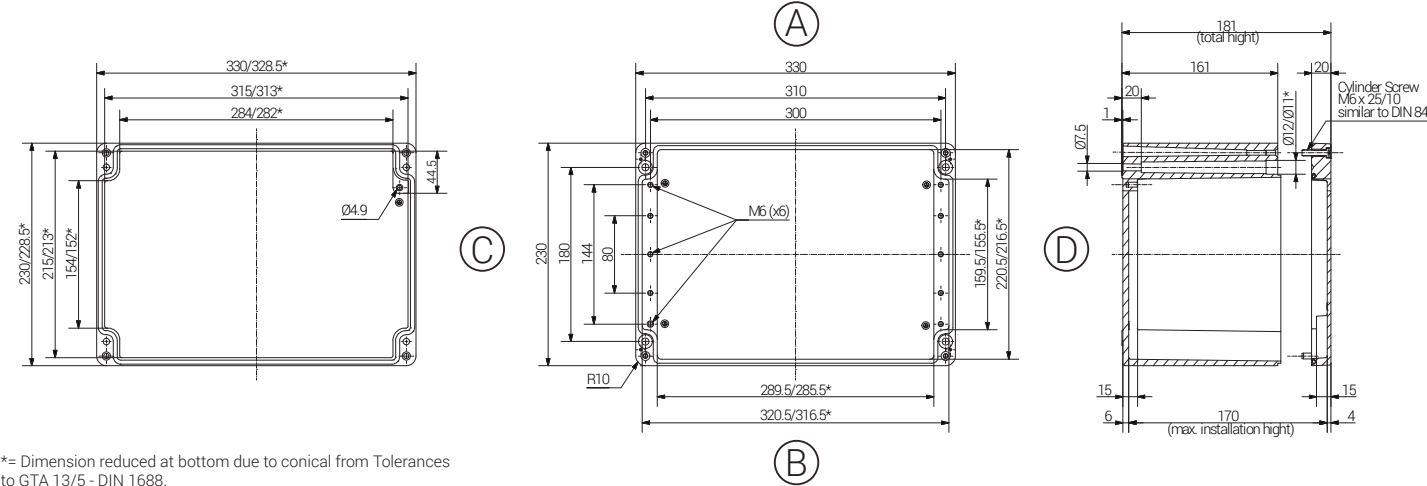

*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to GTA 13/5 - DIN 1688.

| Article | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | DIN Rail for Terminals | | Earthing Rail, number of clamping pieces | Mounting Plate galv. Sheet steel Thickness in mm | External Mounting Brackets in Set | External Hinge PC pair | Internal Hinges PC pair |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------------------|------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | TS15 | TS35 | | | | | |
| Aluminium | | | | | | | | | | |
| 09 332318 000 | 330 | 230 | 180 | - | X | 21 | 1,5 | X | X | X |

| Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen Max. assembly with cable glands | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----|------|-------|-----|----------------------|---|
| M | Eckmaß across corner | Seite / Side | | | | PG | Eckmaß across corner | |
| | | A | B | C | D | | A | B |
| 12 | 17,25 | 165 | 81 | 7 | 17,25 | 144 | 81 | |
| 16 | 25,30 | 77 | 36 | 9 | 21,85 | 104 | 49 | |
| 20 | 27,60 | 60 | 33 | 11 | 25,30 | 77 | 36 | |
| 25 | 37,95 | 30 | 16 | 13,5 | 27,60 | 60 | 33 | |
| 32 | 48,30 | 18 | 9 | 16 | 31,05 | 45 | 25 | |
| 40 | 60,95 | 11 | 6 | 21 | 37,95 | 30 | 16 | |
| 50 | 69,00 | 8 | 5 | 29 | 48,30 | 18 | 9 | |
| 63 | 74,75 | 8 | 4 | 36 | 60,95 | 11 | 5 | |
| | | | | 42 | 69,00 | 8 | 4 | |
| | | | | 48 | 74,75 | 8 | 4 | |



Gehäuse Enclosure STANDARDGEHÄUSE AL

Produktdokumentation Product Documentation



auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu