



Material ABS; Polycarbonat
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material ABS; Polycarbonate
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66

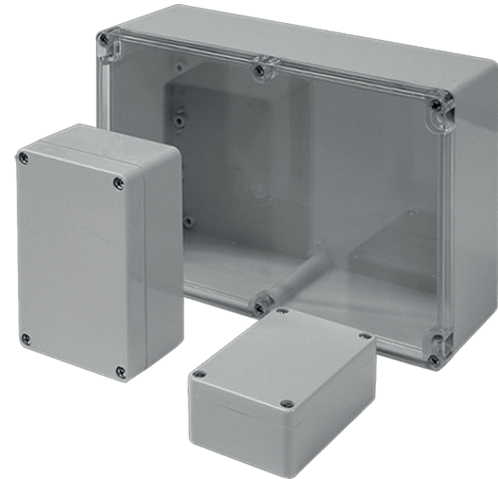


Gehäuse
 Enclosure
 STANDARDGEHÄUSE
 PC
 300 x 260 x 65 mm

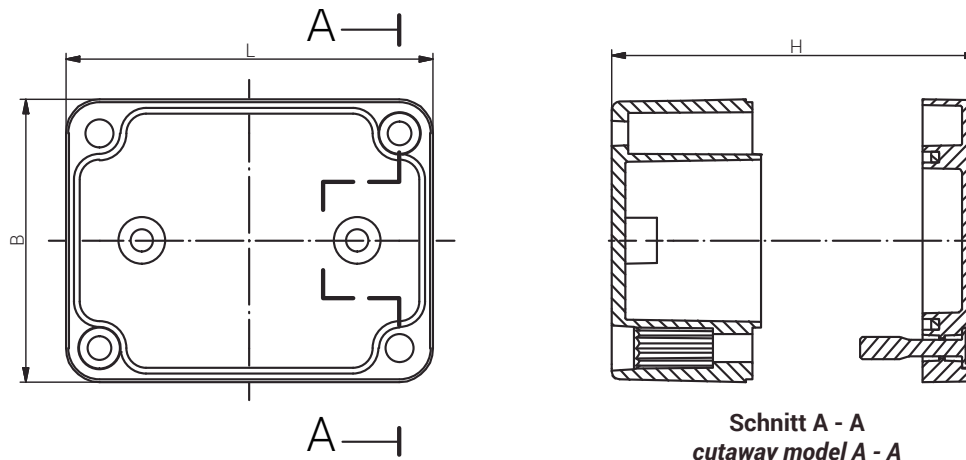

Produktdokumentation
 Product Documentation



 Artikel Article		Artikel Article		Artikel Article	
ABS	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate	Gewicht / Weight kg	Polycarbonate with clear lid	Gewicht / Weight kg
-	-	02 302307 000	0,824	-	-


RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Material ABS; Polycarbonat
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66

Material ABS; Polycarbonate
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66

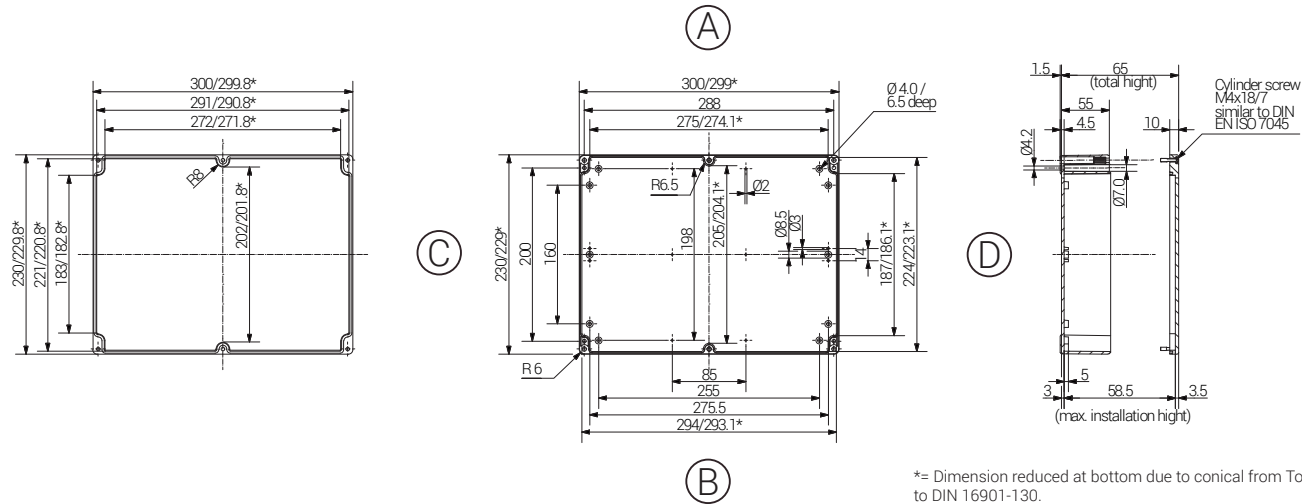

*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to DIN 16901-130.

Gehäuse
 Enclosure
 STANDARDGEHÄUSE
 PC


Produktdokumentation
 Product Documentation



Article			Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals			Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets set	External Hinge Appr. 150°C PC pair
ABS	Polycarbonate	Polycarbonate with clear lid				TS15	TS32	TS35			
-	02 302307 000	-	300	230	65	X	X	X	2,0	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
 Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25					7	17,25				
16	25,30					9	21,85				
20	27,60					11	25,30				
25	37,95					14,5	27,60				
32	48,30					16	31,05				
40	60,95					21	37,95				
50	69,00					29	48,30				
63	74,75					36	60,95				
						42	69,00				
						48	74,75				

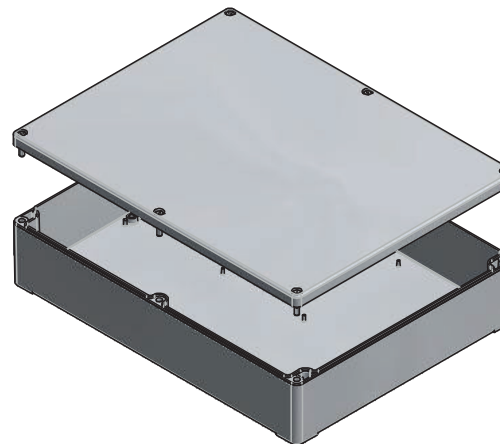

Daten auf Anfrage