


Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001 (weitere auf Anfrage)
Dichtung	Polyurethan (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +90°C
Schutzart	IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage)


Material	Aluminium
Colour	RAL 7001 (Further on Request)
Sealing	Polyurethane (Further on Request)
Operating Temperature	-40°C to +90°C
Protection Class	IP66 (higher protection on Request)

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

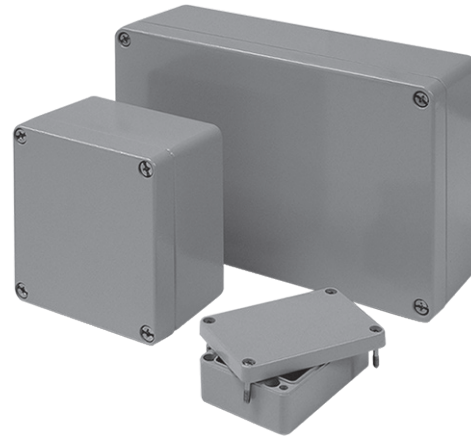

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
AL
400 x 310 x 110 mm

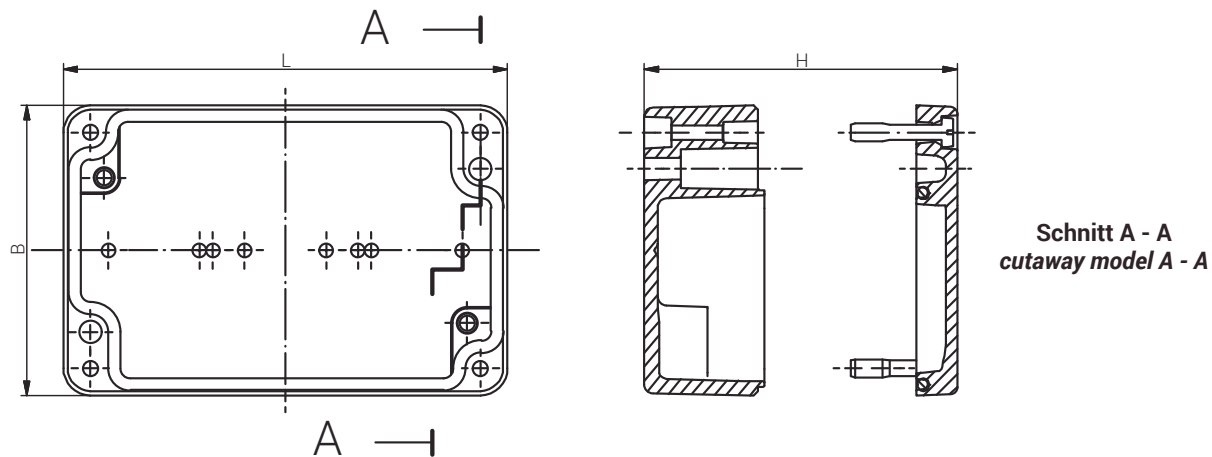


auf Anfrage
on request

Produktdokumentation
Product Documentation

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu


	Artikel Article				
Aluminium	Gewicht / Weight kg				
09 403111 000	5,620				

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001 (weitere auf Anfrage)
Dichtung	Polyurethan (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +90°C
Schutzart	IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage)


Material	Aluminium
Colour	RAL 7001 (Further on Request)
Sealing	Polyurethane (Further on Request)
Operating Temperature	-40°C to +90°C
Protection Class	IP66 (higher protection on Request)

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

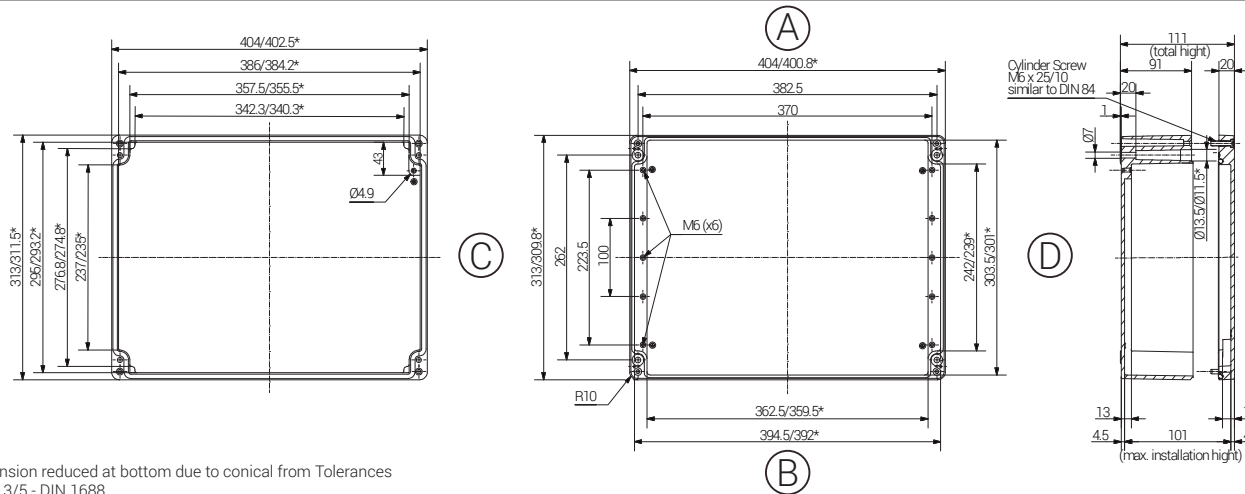

*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to GTA 13/5 - DIN 1688.

Article 	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		Earthing Rail, number of clamping pieces	Mounting Plate galv. Sheet steel Thickness in mm	External Mounting Brackets in Set	External Hinge PC pair	Internal Hinges PC pair
				TS15	TS35					
09 403111 000	400	310	110	-	X	25	2,0	X	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen Max. assembly with cable glands								
M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Seite / Side	
		A	B	C	D		A	B
12	17,25	105	68	7	17,25	103	68	
16	25,30	50	28	9	21,85	64	42	
20	27,60	39	26	11	25,30	46	27	
25	37,95	20	12	13,5	27,60	39	24	
32	48,30	14	7	16	31,05	33	18	
40	60,95	6	4	21	37,95	18	12	
50	69,00	5	3	29	48,30	13	7	
63	74,75	5	3	36	60,95	6	4	
				42	69,00	5	3	
				48	74,75	5	3	

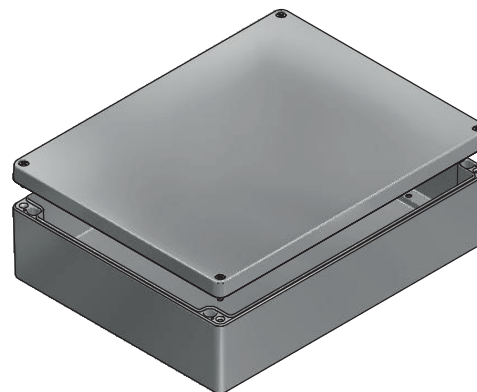

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
AL

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu