


Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001 (weitere auf Anfrage)
Dichtung	Polyurethan (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +90°C
Schutzart	IP66



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001 (Further on Request)
Sealing	Polyurethane (Further on Request)
Operating Temperature	-40°C to +90°C
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

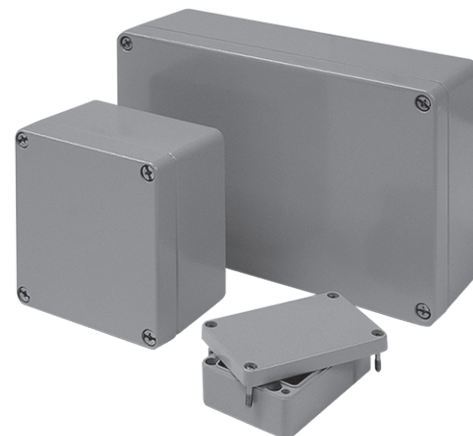

Gehäuse
Enclosure
STANDARDGEHÄUSE
AL
600 x 600 x 200 mm

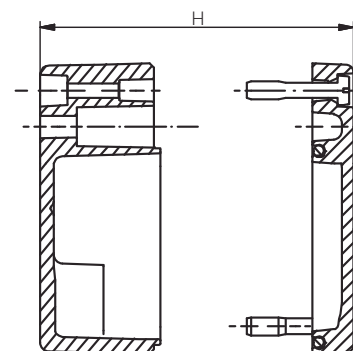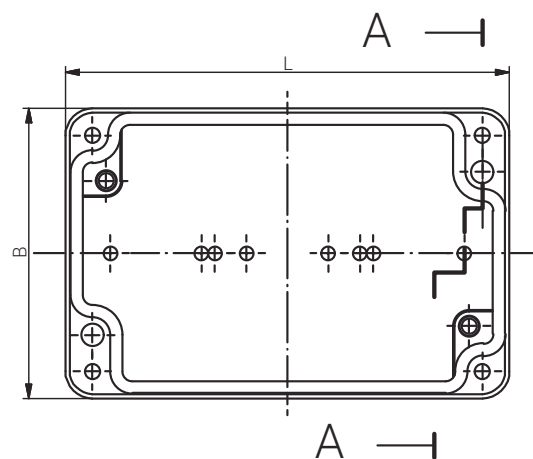

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

	Artikel Article				
Aluminium	Gewicht / Weight kg				
09 606020 000	22,000				

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND


+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Material	Aluminium
Farbton	RAL 7001 (weitere auf Anfrage)
Dichtung	Polyurethan (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +90°C
Schutzart	IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Aluminium
Colour	RAL 7001 (Further on Request)
Sealing	Polyurethane (Further on Request)
Operating Temperature	-40°C to +90°C
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

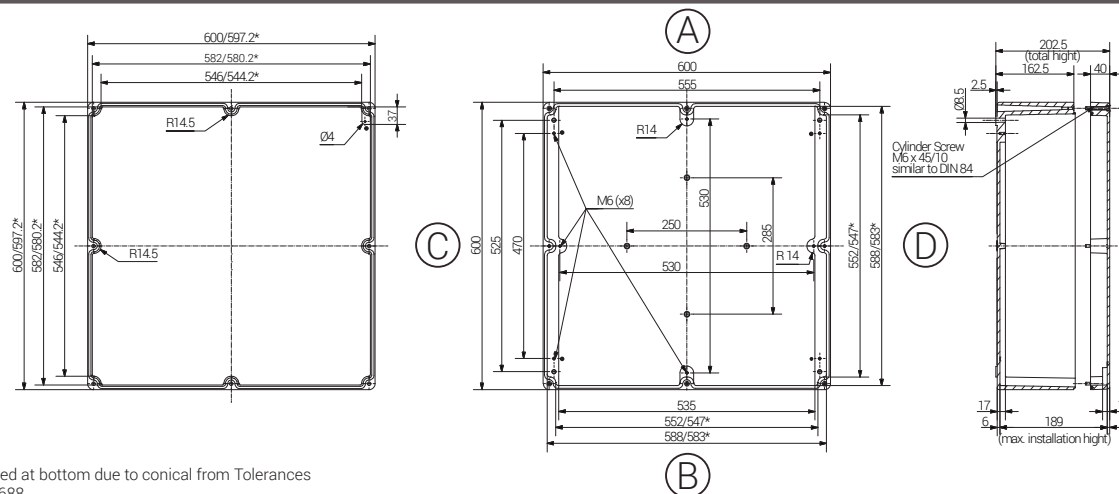


*= Dimension reduced at bottom due to conical from Tolerances to GTA 13/5 - DIN 1688.

Article	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		Earthing Rail, number of clamping pieces	Mounting Plate galv. Sheet steel Thickness in mm	External Mounting Brackets in Set	External Hinge PC pair	Internal Hinges PC pair
				TS15	TS35					
09 606020 000	600	600	200	-	X	-	2,5	-	-	-

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	270	270	270	270	7	17,25	270	270	270	270
16	25,30	140	140	140	140	9	21,85	184	184	184	184
20	27,60	108	108	108	108	11	25,30	134	134	134	134
25	37,95	56	56	56	56	13,5	27,60	108	108	108	108
32	48,30	32	32	32	32	16	31,05	84	84	84	84
40	60,95	22	22	22	22	21	37,95	56	56	56	56
50	69,00	16	16	16	16	29	48,30	32	32	32	32
63	74,75	12	12	12	12	36	60,95	18	18	18	18
						42	69,00	12	12	12	12
						48	74,75	12	12	12	12

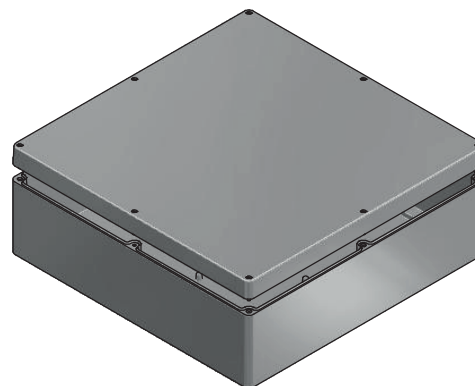

Gehäuse Enclosure STANDARDGEHÄUSE AL

Produktdokumentation Product Documentation



auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu