

Material	Edelstahl
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-55°C bis +135°C
Schutzart	IP66


Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Stainless Steel
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-55°C to +135°C
Protection Class	IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
EX-GEHÄUSE 1.4404
Ex e & Ex ia
200 x 200 x 81 mm

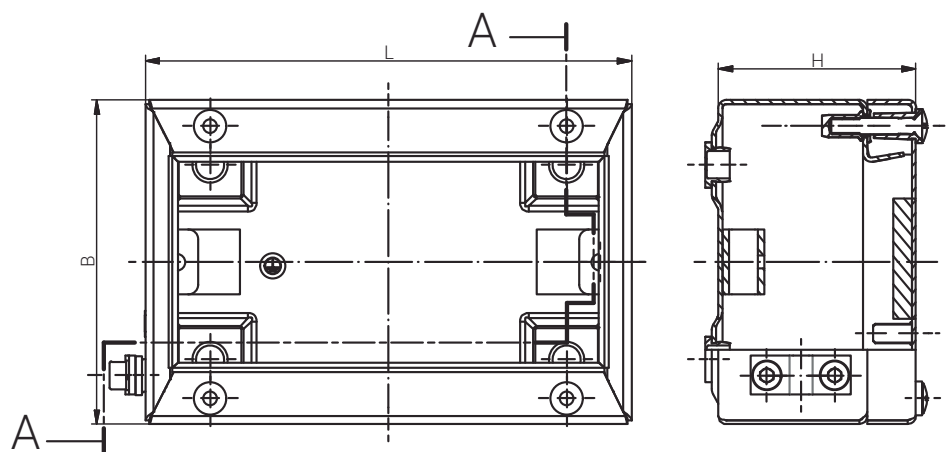

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

	Artikel Article	Artikel Article			
Edelstahl 1.4404 Ex e	Gewicht / Weight kg	Edelstahl 1.4404 Ex ia	Gewicht / Weight kg		
21 202008 000	1,812	22 202008 000	1,812		

Material Edelstahl
Dichtung Silikon


Einsatztemperatur -55°C bis +135°C
Schutzart IP66

Material Stainless Steel
Sealing Silicone

Operating Temperature -55°C to +135°C
Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

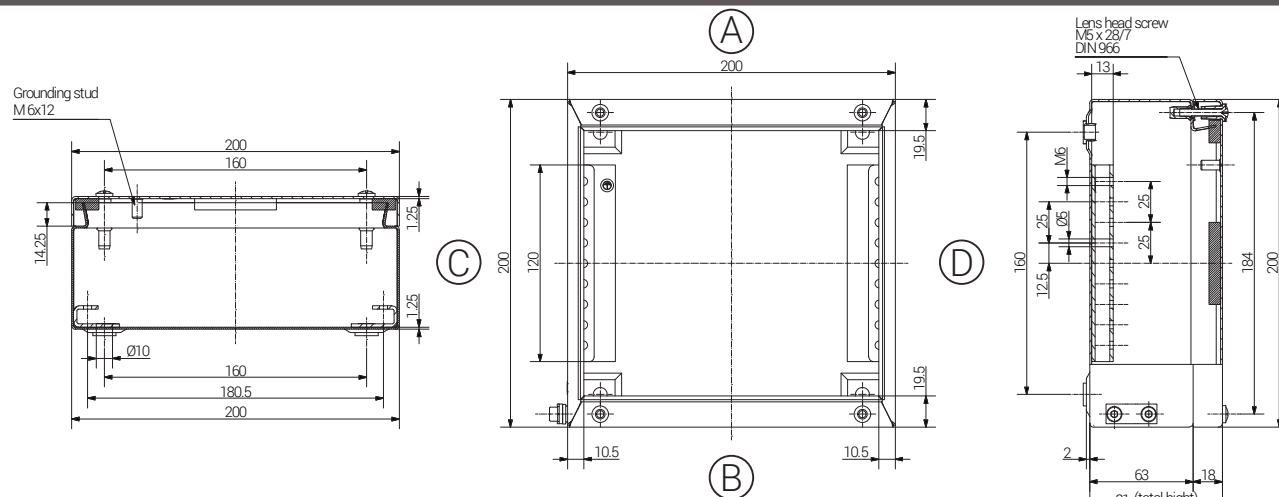

Gehäuse Enclosure EX-GEHÄUSE 1.4404 Ex e & Ex ia

Produktdokumentation Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

 Article		Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	DIN Rail for Terminals		PE busbar	Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets Set
Edelstahl 1.4404 Ex e	Edelstahl 1.4404 Ex ia				TS15	TS35			
21 202008 000	22 202008 000	200	200	81	-	X	1	2,0	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	24	18	7	17,25	24	18	12	18	7	17,25
16	25,30	12	7	9	21,85	14	10	16	10	9	21,85
20	27,60	10	6	11	25,30	12	7	20	7	11	25,30
25	37,95	4	4	13,5	27,60	10	6	25	6	13,5	27,60
32	48,30	3		16	31,05	6	5	32	5	16	31,05
40	60,95			21	37,95	4	4	40	4	21	37,95
50	69,00			29	48,30	3		50	3	29	48,30
63	74,75			36	60,95			63		36	60,95
				42	69,00					42	69,00
				48	74,75					48	74,75

