


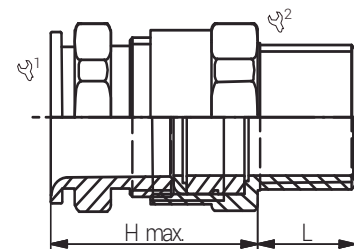
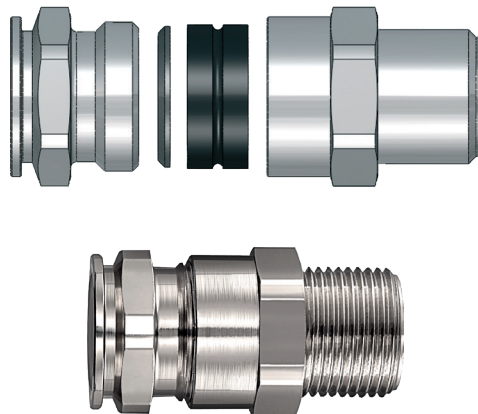
| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Größe<br>Size | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H<br>max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--|------|--|-----------|-------------------|---------------|
|                                       |                                       |               |                         | ≥                                      | ≤    |  |           |                   |               |
| 00807084V1                            | ADE1M502NPN                           | 11            | M50x1.5                 | 35.0                                   | 45.0 | 64/64  | 16.0      | 56.5              | 1             |

|   |  |
|---|--|
| Material                                    | Messing, vernickelt                              |
| Druckring                                   | Messing, vernickelt                              |
| Dichteinsatz                                | Silikon  |
| Einsatztemperatur                           | -60°C bis +140°C                                 |
| Schutzart gem. IEC 60529                    | IP66/IP68  |
| Schutzart gem. UL50E                        | 4X   |
| ATEX-Kennzeichnung                          | Ex II 2 GD<br>Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0<br>(Anhang A) | 25 %   |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment                | Hutmutter 135.0 Nm<br>Stutzen 100.0 Nm           |
| CE-Kennzeichnung                            | ja (Richtlinie 2014/34/EU)                       |
| Zolltarif-Nummer                            | 74198090   |
| Gewicht                                     | 0.379 kg   |
| EAN-Nummer                                  | 3589350032666                                    |
| RoHS (2015/863/EU)                          | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)              |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)              | Blei enthalten                                   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)           | keine Konfliktminerale enthalten                 |

|   |  |
|---|--|
| Material                                      | Nickel Plated Brass                              |
| Pressure Ring                                 | Nickel Plated Brass                              |
| Sealing                                       | Silicone   |
| Operating Temperature                         | -60°C to +140°C                                  |
| Protection Class rel. IEC 60529               | IP66/IP68  |
| Protection Class rel. UL50E                   | 4X   |
| ATEX Marking                                  | Ex II 2 GD<br>Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC |
| Strain relief rel. EN 60079-0<br>(Appendix A) | 25 %   |
| Recommended Tightening Torque                 | Cap 135.0 Nm<br>Body 100.0 Nm                    |
| CE Marking                                    | yes (Directive 2014/34/EU)                       |
| Customs Tariff Number                         | 74198090   |
| Weight  | 0.379 kg   |
| EAN Code                                      | 3589350032666                                    |
| RoHS (2015/863/EU)                            | compliant (claim exception 6c)                   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)                | contain lead                                     |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)             | contain no conflict minerals                     |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands ADE 1F2 / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu