


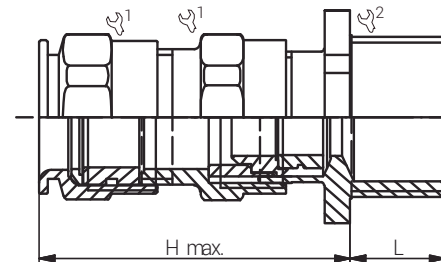
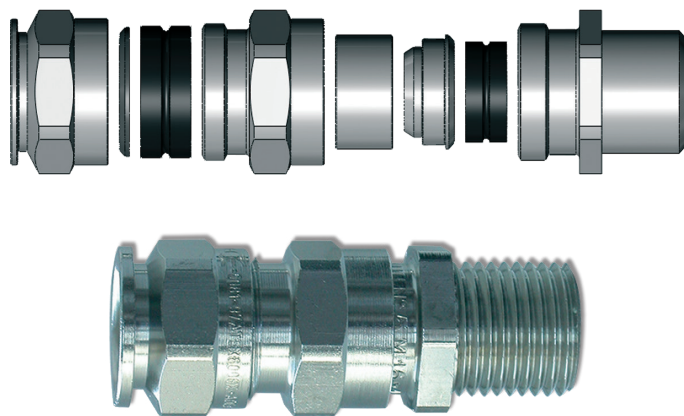
| Artikelnummer RST Article Code RST | Hersteller- nummer Manufacturer Code | Größe Size | Gewinde Entry Thread | KB Kabelmantel ausßen/Clamping R. Outer Sheath (mm) | | KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm) | | KB Armierung / Clamping Range Armour (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE* PU* |
|--|---|---------------|-------------------------|---|------|--|------|---|-----|--|-----------|-------------------|-------------|
| | | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | | |
| 00847309V1 | ADE4M753SSN | 14 | M75x1.5 | 58.0 | 74.0 | 50.0 | 62.5 | 0.2 | 2.5 | 95/95 | 18.0 | 124.0 | 1 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Material | Edelstahl 1.4404 | |
| Druckring | Messing, vernickelt | |
| Dichteinsatz | Silikon | |
| Armierungsring | Edelstahl 1.4404 | |
| Armierungskonus | Edelstahl 1.4404 | |
| Einsatztemperatur | -60°C bis +140°C | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 | |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I | |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 25 % | |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter 300.0 Nm | Stutzen 175.0 Nm |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) | |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 | |
| Gewicht | 1.923 kg | |
| EAN-Nummer | 3589350034677 | |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | | |
|---|---|------------------|
| Material | Stainless Steel 316L | |
| Pressure Ring | Nickel Plated Brass | |
| Sealing | Silicone | |
| Reinforcement Ring | Stainless Steel 316L | |
| Reinforcement Cone | Stainless Steel 316L | |
| Operating Temperature | -60°C to +140°C | |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 | |
| ATEX Marking | Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I | |
| Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A) | 25 % | |
| Recommended Tightening Torque | Cap 300.0 Nm | Body 175.0 Nm |
| CE Marking | yes (Directive 2014/34/EU) | |
| Customs Tariff Number | 85369010 | |
| Weight | 1.923 kg | |
| EAN Code | 3589350034677 | |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant (claim exception 6c) | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain lead | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals | |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands ADE4F / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu