

| Artikelnummer<br>RST<br>Article Code<br>RST | Hersteller-<br>nummer<br>Manufacturer Code<br>RST | Größe<br>Size | Gewinde<br>Entry Thread | KB Kabelmantel<br>aussen/Clamping R.<br>Outer Sheath (mm) |      | KB Kabelmantel<br>innen/Clamping R.<br>Inner Sheath (mm) |      | KB Armierung /<br>Clamping Range<br>Armour (mm) |     |  1/2 | L<br>(mm) | H<br>max.<br>(mm) | VPE*<br>PU* |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|                                             |                                                   |               |                         | ≥                                                         | ≤    | ≥                                                        | ≤    | ≥                                               | ≤   |                                                                                        |           |                   |             |
| 00848609V1                                  | ADE4N0503SSN                                      | 7             | NPT 1/2"                | 13.5                                                      | 21.0 | 10.0                                                     | 15.5 | 0.2                                             | 1.3 | 30/30                                                                                  | 22.2      | 57.5              | 1           |

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                    | Edelstahl 1.4404                                                                  |
| Druckring                                   | PA                                                                                |
| Dichteinsatz                                | Silikon                                                                           |
| Armierungsring                              | Edelstahl 1.4404                                                                  |
| Armierungskonus                             | Edelstahl 1.4404                                                                  |
| Einsatztemperatur                           | -60°C bis +140°C                                                                  |
| Schutzart gem. IEC 60529                    | IP66/IP68<br>(Montageanleitung berücksichtigen)                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                          | Ex II 2 GD / Ex db IIC /<br>Ex eb IIC / Ex tb IIIC<br>Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0<br>(Anhang A) | 25 %                                                                              |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment                | Hutmutter 30.0 Nm<br>Stutzen 20.0 Nm                                              |
| CE-Kennzeichnung                            | ja (Richtlinie 2014/34/EU)                                                        |
| Zolltarif-Nummer                            | 85369010                                                                          |
| Gewicht                                     | 0.139 kg                                                                          |
| EAN-Nummer                                  | 3589350035148                                                                     |
| RoHS (2015/863/EU)                          | konform                                                                           |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)              | keine SVHC-Stoffe enthalten                                                       |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)           | keine Konfliktminerale enthalten                                                  |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                      | Stainless Steel 316L                                                              |
| Pressure Ring                                 | PA                                                                                |
| Sealing                                       | Silicone                                                                          |
| Reinforcement Ring                            | Stainless Steel 316L                                                              |
| Reinforcement Cone                            | Stainless Steel 316L                                                              |
| Operating Temperature                         | -60°C to +140°C                                                                   |
| Protection Class rel. IEC 60529               | IP66/IP68<br>(Consider mounting instruction)                                      |
| ATEX Marking                                  | Ex II 2 GD / Ex db IIC /<br>Ex eb IIC / Ex tb IIIC<br>Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I |
| Strain relief rel. EN 60079-0<br>(Appendix A) | 25 %                                                                              |
| Recommended Tightening Torque                 | Cap 30.0 Nm<br>Body 20.0 Nm                                                       |
| CE Marking                                    | yes (Directive 2014/34/EU)                                                        |
| Customs Tariff Number                         | 85369010                                                                          |
| Weight                                        | 0.139 kg                                                                          |
| EAN Code                                      | 3589350035148                                                                     |
| RoHS (2015/863/EU)                            | compliant                                                                         |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)                | contain no SVHC substances                                                        |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)             | contain no conflict minerals                                                      |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands ADE4F / NPT

## Produktdokumentation Product Documentation

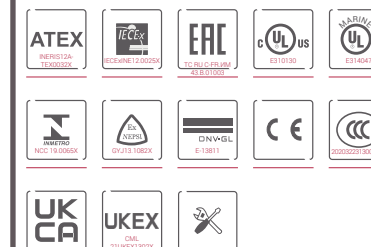

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu