


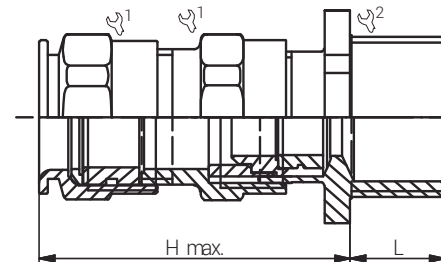
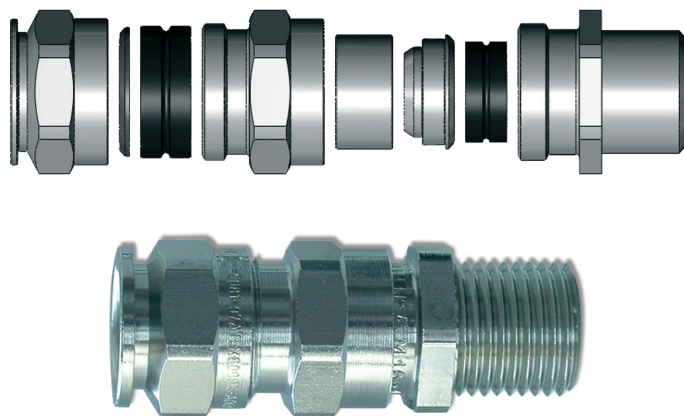
| Artikelnummer RST Article Code RST | Hersteller- nummer Manufacturer Code | Größe Size | Gewinde Entry Thread | KB Kabelmantel ausßen/Clamping R. Outer Sheath (mm) | | KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm) | | KB Armierung / Clamping Range Armour (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE* PU* |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | | |
| 00847094V1 | ADE4M502NPN | 10 | M50x1.5 | 29.0 | 41.0 | 23.0 | 34.0 | 0.2 | 2.0 | 55/55 | 16.0 | 88.0 | 1 |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Messing, vernickelt |
| Druckring | Messing, vernickelt |
| Dichteinsatz | Silikon |
| Armierungsring | Messing, vernickelt |
| Armierungskonus | Messing, vernickelt |
| Einsatztemperatur | -60°C bis +140°C |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 25 % |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter Stutzen 100.0 Nm 100.0 Nm |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 |
| Gewicht | 0.600 kg |
| EAN-Nummer | 3589350034479 |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Nickel Plated Brass |
| Pressure Ring | Nickel Plated Brass |
| Sealing | Silicone |
| Reinforcement Ring | Nickel Plated Brass |
| Reinforcement Cone | Nickel Plated Brass |
| Operating Temperature | -60°C to +140°C |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| ATEX Marking | Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I |
| Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A) | 25 % |
| Recommended Tightening Torque | Cap Body 100.0 Nm 100.0 Nm |
| CE Marking | yes (Directive 2014/34/EU) |
| Customs Tariff Number | 85369010 |
| Weight | 0.600 kg |
| EAN Code | 3589350034479 |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant (claim exception 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain lead |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands ADE4F / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu