


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Kompatibel mit Klemmbereich / Compatible with Clamping Range (mm)			D 1 (mm)	D (mm)	H 1 (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		Standard Standard	Doppeldichtung (innen) Double Seal (inner part)	Doppeldichtung (außen) Double Seal (outer part)					
RAL9005	RAL9005	-	4 - 6	-	7.0	13.3	15.0	5.7	50

Material	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Operating Temperature	-40°C to +70°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

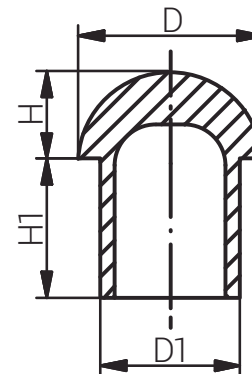

## Zubehör Accessories BLINDSTOPFEN X3 PROTECTION TAB X3

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu