


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Kompatibel mit Klemmbereich / Compatible with Clamping Range (mm)			D 1 (mm)	D (mm)	H 1 (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		Standard Standard	Doppeldichtung (innen) Double Seal (inner part)	Doppeldichtung (außen) Double Seal (outer part)					
RAL9005	RAL9005	-	12 - 16	-	16.1	24.0	15.5	9.0	25

Material	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Operating Temperature	-40°C to +70°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

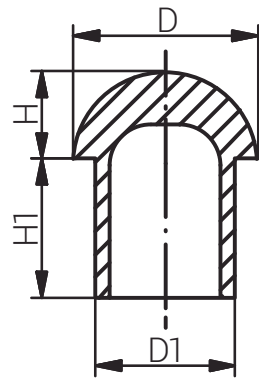

Zubehör
Accessories
BLINDSTOPFEN X3
PROTECTION TAB X3

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu