



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	VPE * PU *
			≥	≤						
600CC550	BCCCG-E5MBNC	M50x1.5	38.0	42.0	55/65	15.0	78,05	73.0	42.5	12

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6 (V-2)
Flachdichtung	Chloropren
O-Ring	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig +120°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	V-2
Schutzart gem. IEC 60529	IP68
Zolltarif-Nummer	74198090
Gewicht	0.637 kg
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6 (V-2)
Flat Sealing	Chloroprene
O-Ring	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent +120°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	V-2
Protection Class rel. IEC 60529	IP68
Customs Tariff Number	74198090
Weight	0.637 kg
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

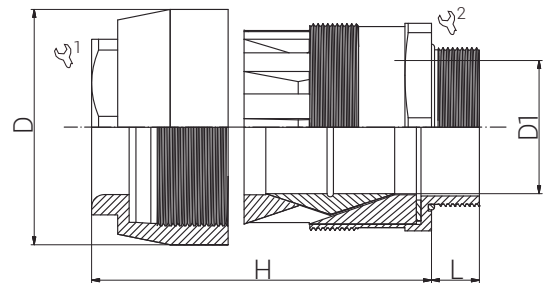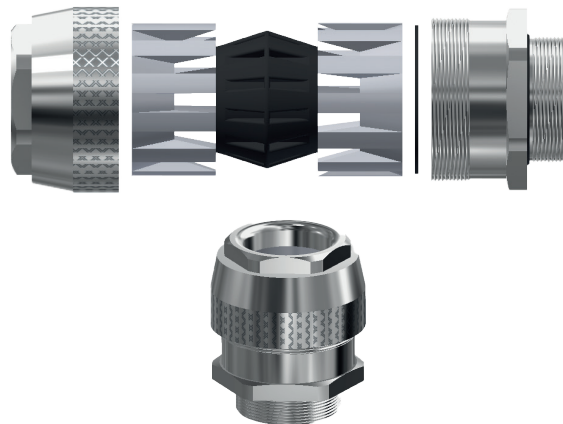

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands CONICAL CAGE / M

Produktdokumentation Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu