


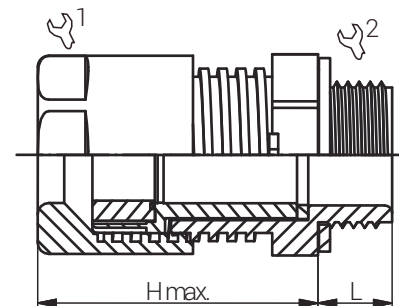
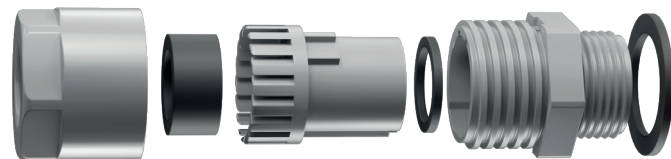
| Artikelnummer<br>RST<br>Article Code RST | Herstellernummer /<br>Manufacturer Code | Membrantyp<br>Membrane<br>Type | Luftdurchlass<br>Air Flow<br>$\Delta P = 70 \text{ mbar}$<br>l/h (mind.) | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|------|--|-----------|-----------|---------------|
|  |   |                                |  |                         |  |      |  |           |           |               |
| RAL7035                                  | RAL7035                                 |                                |  |                         |  |      |  |           |           |               |
| 11087525G2                               | HBMVG-13                                | PTFE/Acryl-<br>CoPolymer       | 120  | M25x1.5                 | 11.0                                   | 17.0 | 29/29  | 10.0      | 41.5      | 50            |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Material                                | Polyamid 6                                      |                       |
| Klemmeinsatz                            | Polyamid 6                                      |                       |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                      |                       |
| Membran                                 | PTFE/Acryl-CoPolymer                            |                       |
| Dichtscheibe                            | Chloropren                                      |                       |
| Flachdichtung                           | NBR   |                       |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig -45°C bis +150°C |                       |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) | V-2   |                       |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)        | HB  |                       |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (CR)         | HB  |                       |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68/IP69                                  |                       |
| Schutzart gem. UL50E                    | 4X  |                       |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | -   |                       |
| Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013 | -   |                       |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter<br>4.5±0.2 Nm                         | Stutzen<br>3.5±0.2 Nm |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                      |                       |
| Zolltarif-Nummer                        | 39269097  |                       |
| Gewicht                                 | 0.023 kg  |                       |
| EAN-Nummer                              |   |                       |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konform   |                       |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | keine SVHC-Stoffe enthalten                     |                       |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)       | keine Konfliktminerale enthalten                |                       |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| Material                              | Polyamide 6                                     |                    |
| Clamping Insert                       | Polyamide 6                                     |                    |
| Sealing                               | Chloroprene                                     |                    |
| Membrane                              | PTFE/Acryl-CoPolymer                            |                    |
| Sealing washer                        | Chloroprene                                     |                    |
| Flat Sealing Washer                   | NBR   |                    |
| Operating Temperature                 | -40°C to +100°C<br>intermittent -45°C to +150°C |                    |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) | V-2   |                    |
| Flammability rel. UL-94 (NBR)         | HB  |                    |
| Flammability rel. UL-94 (CR)          | HB  |                    |
| Protection Class rel. IEC 60529       | IP66/IP68/IP69                                  |                    |
| Protection Class rel. UL50E           | 4X  |                    |
| Strain relief rel. EN 62444:2013      | Cat. A  |                    |
| Impact Category rel. EN 62444:2013    | 2 (0.5 Joule)                                   |                    |
| Recommended Tightening Torque         | Cap<br>4.5±0.2 Nm                               | Body<br>3.5±0.2 Nm |
| CE Marking                            | yes (Directive 2014/35/EU)                      |                    |
| Customs Tariff Number                 | 39269097  |                    |
| Weight                                | 0.023 kg  |                    |
| EAN Code                              |   |                    |
| RoHS (2015/863/EU)                    | compliant                                       |                    |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)        | contain no SVHC substances                      |                    |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)     | contain no conflict minerals                    |                    |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Druckausgleichs- lösungen Pressure Equalisation Solutions DAE-KV 2. GEN. / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu