



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE * PU *
ähnlich RAL9005	ähnlich RAL9005								
13086512	SBVPB-21-WN	S	16	M12x1.5	17	6.0	7.6	18.5	1

Material	Polyamid 6
Membran	Acryl-CoPolymer
Flachdichtung	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Schutzart gem. UL50E	1/4/4X/12/13
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 0.5 Nm
CE-Kennzeichnung	nein
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.002 kg
EAN-Nummer	4054838012557
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
Membrane	Acryl-CoPolymer
Flat Sealing Washer	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (NBR)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Protection Class rel. UL50E	1/4/4X/12/13
Recommended Tightening Torque	Body 0.5 Nm
CE Marking	no
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.002 kg
EAN Code	4054838012557
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

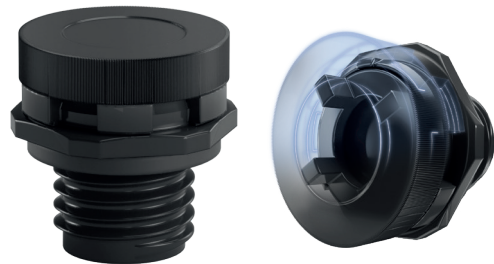

Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation
Solutions
DAE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu