

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread			L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005						
73000526	DPE4005S3	M25x1.5	34.7	33.0	15.0	17.0	1





Material	Polyamid GF
Sinter	Polyethylen
O-Ring	NBR
spezielle Gegenmutter	Messing, blank
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66 (Montageanleitung berücksichtigen)
Schutzart gem. UL520E	4X
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 10.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.035 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide GF
Sinter	Polyethylene
O-Ring	NBR
special Locknut	Natural Brass
Operating Temperature	-30°C to +80°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66 (Consider mounting instruction)
Protection Class rel. UL50E	4X
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db
Recommended Tightening Torque	Body 10.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.035 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

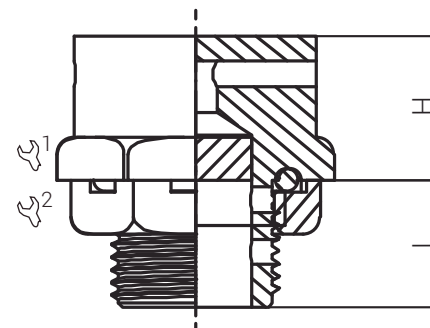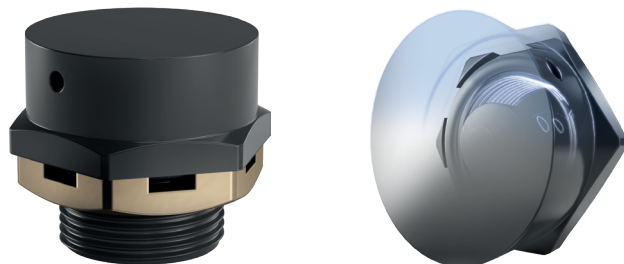

Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation
Solutions
DPE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu