

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Klemmbereich / <i>Clamping Range</i> (mm)				Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich / <i>Replaced Standard Sealing with Clamping Range</i> (mm)		D (mm)	H (mm)	H 1 (mm)	VPE * <i>PU</i> *
	Innerer DS / <i>Inner Seal</i>		Äußerer DS / <i>Outer Seal</i>							
	≥	≤	≥	≤	≥	≤				
00180409MDS	3.0	4.0	4.0	8.0	4.0	8.0	10.7	9.5	7.5	a.A / o.r.

Material Chloropren
Einsatztemperatur -40°C bis +120°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren) HB
Zolltarif-Nummer 40169300
Gewicht 0.001 kg
RoHS (2015/863/EU) konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) keine Konfliktmineralien enthalten

Material Chloropren
Operating Temperature -40°C to +120°C
Flammability rel. UL-94 (Chloropren) HB
Customs Tariff Number 40169300
Weight 0.001 kg
RoHS (2015/863/EU) compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals






Zubehör

Accessories

DOPPELDICHTEINSATZ
FÜR EURO-TOP MS
DOUBLE SEALING INSERT
FOR EURO-TOP MS

Produktdokumentation
Product Documentation

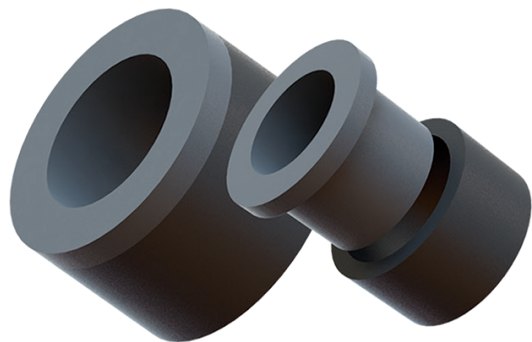

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu