



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005		≥	≤				
13380416	50.016 PABSSW	PG 16	10.0	14.0	27/27	10.0	112.0	25

Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Polychloropren-Nitrilkautschuk
 Einsatztemperatur -20°C bis +100°C
 Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) V2
 Schutzart gem. IEC 60529 IP68
 CE-Kennzeichnung ja (Richtlinie 2014/35/EU)
 Zolltarif-Nummer 39269097
 Gewicht 0.022 kg
 RoHS (2015/863/EU) konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) keine Konfliktminerale enthalten

Material Polyamide 6
 Sealing Polychloroprene-Nitrile Rubber
 Operating Temperature -20°C to +100°C
 Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) V2
 Protection Class rel. IEC 60529 IP68
 CE Marking yes (Directive 2014/35/EU)
 Customs Tariff Number 39269097
 Weight 0.022 kg
 RoHS (2015/863/EU) compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
 Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

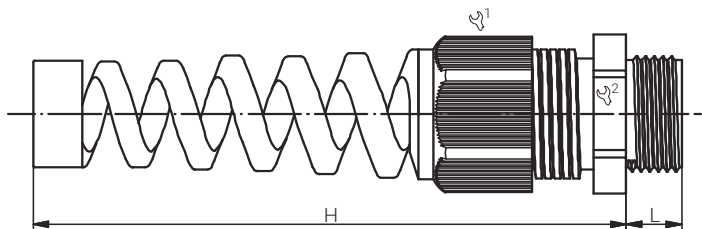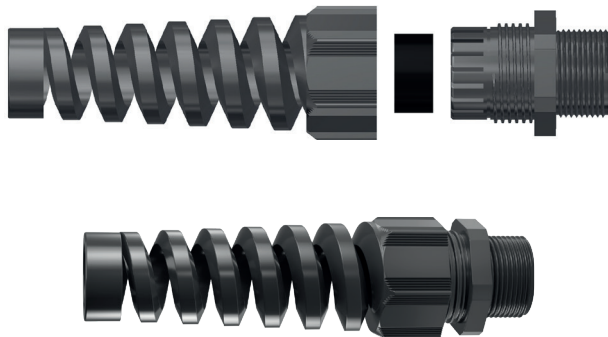

Kabelverschraubungen
 Standard
 Standard Cable Glands
 EURO-TOP BIEGE-
 SCHUTZ PA / M

Produktdokumentation
 Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu