


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL7035	RAL7035		≥	≤				
11580522	BMRJ-13	M20x1.5	3.0	6.0	27/27	10.0	33.0	50

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Schutzart gem. UL50E	1/4/4X/12/13
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 5.0 Nm Stutzen 3.5 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.015 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten




Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Protection Class rel. UL50E	1/4/4X/12/13
Recommended Tightening Torque	Cap 5.0 Nm Body 3.5 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.015 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

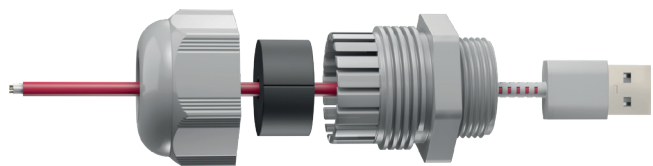

Dichtring
Sealing

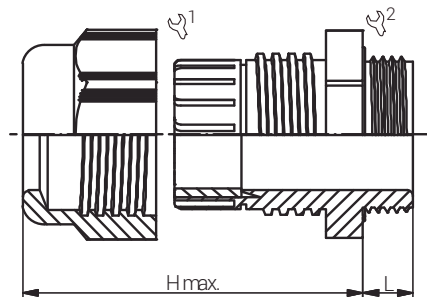

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP CONNECT / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu