

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL7035	RAL7035	≥	≤					
11580525	BMRJ-16	M25x1.5	3.0	6.0	33/33	10.0	35.5	25

Material	Polyamid 6	
Dichteinsatz	Chloropren	
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C	
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)	
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k	
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter	Stutzen
	6.0 Nm	3.5 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	39269097	
Gewicht	0.023 kg	
EAN-Nummer	4054838013707	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten	




Material	Polyamide 6	
Sealing	Chloroprene	
Operating Temperature	-20°C to +100°C	
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)	
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)	
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k	
Protection Class rel. UL50E	4X/12/13	
Recommended Tightening Torque	Cap	Body
	6.0 Nm	3.5 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)	
Customs Tariff Number	39269097	
Weight	0.023 kg	
EAN Code	4054838013707	
RoHS (2015/863/EU)	compliant	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Dichtring
Sealing

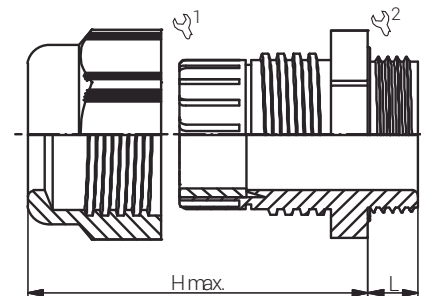

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP CONNECT / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu