Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		Klemmbereich Schirm *Shield Diameter* (mm)		$\wr_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU* *
			≥	≤	≥	≤				
61484540	BMEN-E5 TL15	M40x1.5	19.0	28.0	17.0	25.0	43/43	15.0	43.0	10

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
EMV-Kontaktfeder	Kupfer-Beryllium
Ring	Messing, vernickelt
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
	kurzzeitig -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Schutzart gem. UL50E	1/4/4X/12/13
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	4 (2.0 Joule)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.162 kg
EAN-Nummmer	4054838011703
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Nickel Plated Brass*
Sealing	*Chloroprene*
Clamping Insert	*Polyamide 6*
EMC Contact Spring	*Copper Beryllium*
Ring	*Nickel Plated Brass*
O-Ring	*NBR*
Operating Temperature	*-40°C to +100°C*
	intermittent -40°C to +150°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	*V-2*
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	*HB*
Flammability rel. UL-94 (NBR)	*HB*
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68/IP69k*
Protection Class rel. UL50E	*1/4/4X/12/13*
Strain relief rel. EN 62444:2013	*Cat. A*
Impact Category rel. EN 62444:2013	*4 (2.0 Joule)*
CE Marking	*yes (Directive 2014/35/EU)*
Customs Tariff Number	*85369010*
Weight	*0.162 kg*
EAN Code	*4054838011703*
RoHS (2015/863/EU)	*compliant (claim exception 6c)*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain lead*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

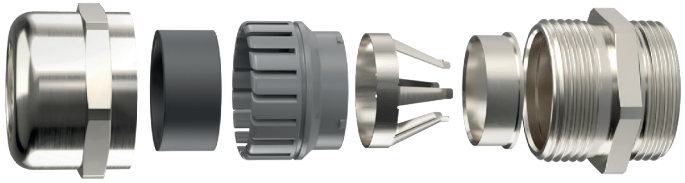





connected by competence

Kabelverschraubungen EMV

EMC Cable Glands

EURO-TOP EMV 3 / M with Long Thread

Produktdokumentation
Product Documentation

DNV·GL E-14047

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 28.05.2026 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.