



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Klemmbereich Clamping Range (mm)		WT (mm)		L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL7001	RAL7001		≥	≤							
FRONTFIX1216S	BMOS-EU-01	M16S	5.0	8.0	0.50-4.00	19/19	9.2	23.9	15.0	37.1	50

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Druckring	PA66
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (PA66)	V-2
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)
Schutzart gem. UL50E	4X
Zugentlastung	30 N
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	-
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 1.5±0.2 Nm Stutzen 1.5±0.2 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.009 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Pressure Ring	PA66
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent up +150°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Flammability rel. UL-94 (PA66)	V-2
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30min.)
Protection Class rel. UL50E	4X
Strain relief	30 N
Impact Category rel. EN 62444:2013	-
Recommended Tightening Torque	Cap 1.5±0.2 Nm Body 1.5±0.2 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.009 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

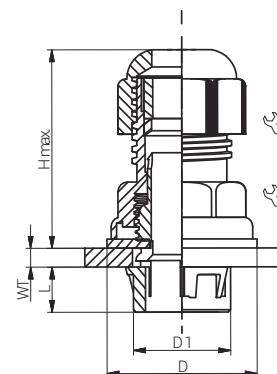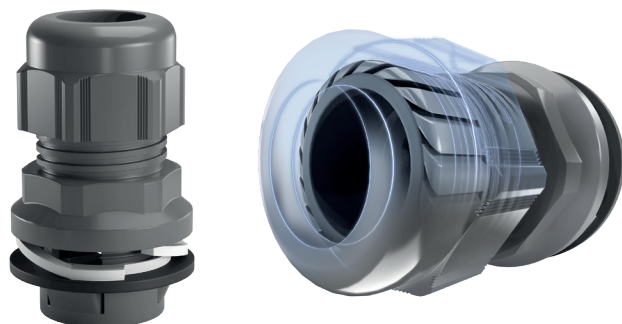

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands: EURO-TOP FRONTFIX PA

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu