Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Größe *Size*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		WT (mm)	$\frac{1}{2}$	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU* *
RAL7001	RAL7001		≥	≤							
FRONTFIX1225	BMOS-EU-03	M25	11.0	17.0	0.50-4.00	29/29	9.0	36.3	24.9	43.5	25

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Druckring	PA66
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (PA66)	V-2
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)
Schutzart gem. UL50E	4X
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Cat. A
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	4 (2.0 Joule)
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 5.0 Nm Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.022 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Polyamide 6*
Sealing	*Chloroprene*
Flat Sealing	*Chloroprene*
Pressure Ring	*PA66*
Operating Temperature	*-40°C to +100°C* *intermittent up +150°C*
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	*V-2*
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	*HB*
Flammability rel. UL-94 (PA66)	*V-2*
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68 (5bar/30min.)*
Protection Class rel. UL50E	*4X*
Strain relief rel. EN 62444:2013	*Cat. A*
Impact Category rel. EN 62444:2013	*4 (2.0 Joule)*
Recommended Tightening Torque	*Cap 5.0 Nm* *Body 4.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/35/EU)*
Customs Tariff Number	*39269097*
Weight	*0.022 kg*
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

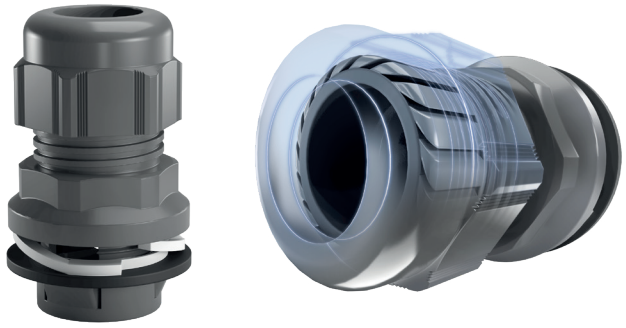

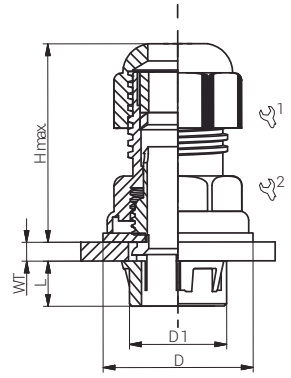

connected by competence

Kabelverschraubungen Standard
Standard Cable Glands:
EURO-TOP FRONTFIX PA

Produktdokumentation
Product Documentation

40040031 · E199260 · 1945462

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 02.03.2026 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.