



| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RAL7035                               | RAL7035                               |                         | ≥                                      | ≤    |                                                                                        |           |                |               |
| 11080520HP                            | BHPM-12                               | M20x1.5                 | 7.0                                    | 13.0 | 25/25                                                                                  | 10.0      | 31.3           | 50            |

|                                         |                                                 |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Material                                | Polyamid 6                                      |                   |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                      |                   |
| O-Ring                                  | Chloropren                                      |                   |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig -60°C bis +150°C |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) | V-0                                             |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren) | HB                                              |                   |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68/IP69k                                 |                   |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | Kat. B                                          |                   |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule)                                   |                   |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter<br>5.0 Nm                             | Stutzen<br>3.5 Nm |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                      |                   |
| Zolltarif-Nummer                        | 39269097                                        |                   |
| Gewicht                                 | 0.013 kg                                        |                   |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konform                                         |                   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | keine SVHC-Stoffe enthalten                     |                   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)       | keine Konfliktminerale enthalten                |                   |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                       |                                                 |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Material                              | Polyamide 6                                     |                |
| Sealing                               | Chloroprene                                     |                |
| O-Ring                                | Chloroprene                                     |                |
| Operating Temperature                 | -40°C to +100°C<br>intermittent -60°C to +150°C |                |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) | V-0                                             |                |
| Flammability rel. UL-94 (Chloroprene) | HB                                              |                |
| Protection Class rel. IEC 60529       | IP66/IP68/IP69k                                 |                |
| Strain relief rel. EN 62444:2013      | Cat. B                                          |                |
| Impact Category rel. EN 62444:2013    | 4 (2.0 Joule)                                   |                |
| Recommended Tightening Torque         | Cap<br>5.0 Nm                                   | Body<br>3.5 Nm |
| CE Marking                            | yes (Directive 2014/35/EU)                      |                |
| Customs Tariff Number                 | 39269097                                        |                |
| Weight                                | 0.013 kg                                        |                |
| RoHS (2015/863/EU)                    | compliant                                       |                |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)        | contain no SVHC substances                      |                |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)     | contain no conflict minerals                    |                |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

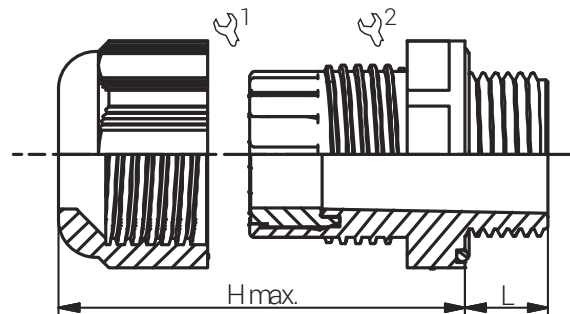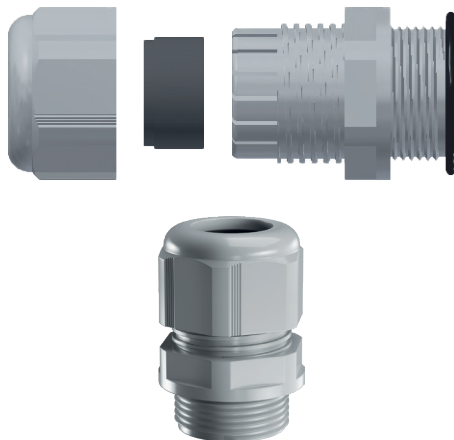

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP HP PA / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu