Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		$\wrench_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU **
			≥	≤				
60080429LF	BSBC-07 (LF)	PG 29	18.0	25.0	40/40	8.0	40.5	8

Material	Messing, vernickelt (bleifrei)		*Material*	*Nickel Plated Brass (lead free)*
Dichteinsatz	Chloropren		*Sealing*	*Chloroprene*
Klemmeinsatz	Polyamid 6		*Clamping Insert*	*Polyamide 6*
O-Ring	NBR		*O-Ring*	*NBR*
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C		*Operating Temperature*	*-40°C to +100°C*
	kurzzeitig - bis +150°C			*intermittent - to +150°C*
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2		*Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)*	*V-2*
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB		*Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)*	*HB*
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB		*Flammability rel. UL-94 (NBR)*	*HB*
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69		*Protection Class rel. IEC 60529*	*IP66/IP68/IP69*
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13		*Protection Class rel. UL50E*	*4X/12/13*
Zugentlastung gem. EN 62444:2013*	Kat. A		*Strain relief rel. EN 62444:2013**	*Cat. A*
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013*	4 (2.0 Joule)		*Impact Category rel. EN 62444:2013**	*4 (2.0 Joule)*
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 30.0 Nm	Stutzen 15.0 Nm	*Recommended Tightening Torque*	*Cap* *30.0 Nm* / *Body* *15.0 Nm*
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)		*CE Marking*	*yes (Directive 2014/35/EU)*
Zolltarif-Nummer	74198090		*Customs Tariff Number*	*74198090*
Gewicht	0.131 kg		*Weight*	*0.131 kg*
RoHS (2015/863/EU)	konform		*RoHS (2015/863/EU)*	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten		*REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)*	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten		*Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)*	*contain no conflict minerals*

* Von metrischen Größen übernommen.

** Adopted by metric sizes.*

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

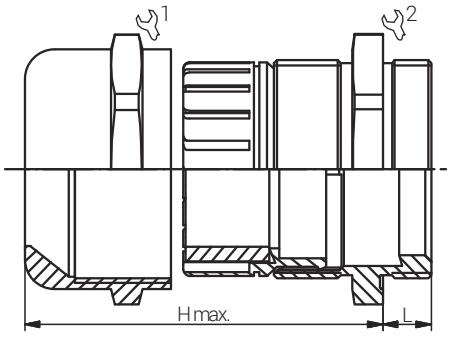

connected by competence

Kabelverschraubungen Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP MS LF / PG

lead-free

Produktdokumentation
Product Documentation

E199260

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 20.11.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.