Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		$\wrench_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU **
			≥	≤				
60080448LF	BSBC-10 (LF)	PG 48	34.0	44.0	64/64	14.0	54.5	4

Material	Messing, vernickelt (bleifrei)	
Dichteinsatz	Chloropren	
Klemmeinsatz	Polyamid 6	
O-Ring	NBR	
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	
	kurzzeitig - bis +150°C	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69	
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13	
Zugentlastung gem. EN 62444:2013*	Kat. A	
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013*	4 (2.0 Joule)	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 50.0 Nm	Stutzen 35.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	74198090	
Gewicht	0.363 kg	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

* Von metrischen Größen übernommen.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Nickel Plated Brass (lead free)*	
Sealing	*Chloroprene*	
Clamping Insert	*Polyamide 6*	
O-Ring	*NBR*	
Operating Temperature	*-40°C to +100°C*	
	intermittent - to +150°C	
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	*V-2*	
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	*HB*	
Flammability rel. UL-94 (NBR)	*HB*	
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68/IP69*	
Protection Class rel. UL50E	*4X/12/13*	
*Strain relief rel. EN 62444:2013**	*Cat. A*	
*Impact Category rel. EN 62444:2013**	*4 (2.0 Joule)*	
Recommended Tightening Torque	*Cap* *50.0 Nm*	*Body* *35.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/35/EU)*	
Customs Tariff Number	*74198090*	
Weight	*0.363 kg*	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*	

** Adopted by metric sizes.*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

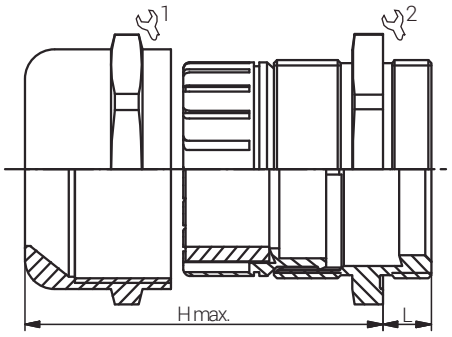

connected by competence

Kabelverschraubungen Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP MS LF / PG

lead-free

Produktdokumentation
Product Documentation

E199260

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 20.11.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.