


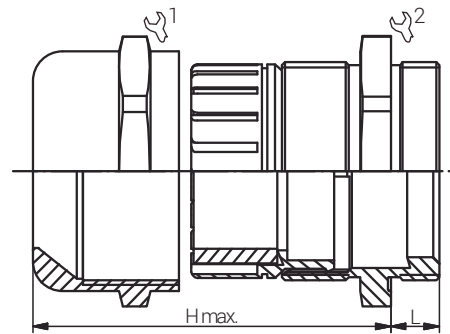
| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|------|--|-----------|----------------|---------------|
|                                       |                                       |                         | ≥                                      | ≤    |  |           |                |               |
| 60080520                              | BMBC-02                               | M20x1.5                 | 6.0                                    | 12.0 | 22/22  | 8.0       | 26.5           | 50            |

|   |   |
|---|---|
| Material                                | Messing, vernickelt                             |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                      |
| Klemmeinsatz                            | Polyamid 6                                      |
| O-Ring                                  | NBR   |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig -40°C bis +150°C |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6)            | UL-94 (V-2)                                     |
| Entflammbarkeit (Chloropren)            | UL-94 (HB)                                      |
| Entflammbarkeit (NBR)                   | UL-94 (HB)                                      |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68/IP69 (5bar/30Min.)                    |
| Schutzart gem. UL50E                    | 4X/12/13  |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | Kat. A  |
| Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule)                                   |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter 8.0 Nm<br>Stutzen 5.5 Nm              |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                      |
| Zolltarif-Nummer                        | 74198090  |
| Gewicht                                 | 0.029 kg  |
| EAN-Nummer                              | 4054838010447                                   |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)             |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | Blei enthalten                                  |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)       | keine Konfliktminerale enthalten                |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Material                           | Nickel Plated Brass                             |
| Sealing                            | Chloroprene                                     |
| Clamping Insert                    | Polyamide 6                                     |
| O-Ring                             | NBR   |
| Operating Temperature              | -40°C to +100°C<br>intermittent -40°C to +150°C |
| Flammability (Polyamide 6)         | UL-94 (V-2)                                     |
| Flammability (Chloroprene)         | UL-94 (HB)                                      |
| Flammability (NBR)                 | UL-94 (HB)                                      |
| Protection Class rel. IEC 60529    | IP66/IP68/IP69 (5bar/30min.)                    |
| Protection Class rel. UL50E        | 4X/12/13  |
| Strain relief rel. EN 62444:2013   | Cat. A  |
| Impact Category rel. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule)                                   |
| Recommended Tightening Torque      | Cap 8.0 Nm<br>Body 5.5 Nm                       |
| CE Marking                         | yes (Directive 2014/35/EU)                      |
| Customs Tariff Number              | 74198090  |
| Weight                             | 0.029 kg  |
| EAN Code                           | 4054838010447                                   |
| RoHS (2015/863/EU)                 | compliant (claim exception 6c)                  |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)     | contain lead                                    |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)  | contain no conflict minerals                    |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP MS / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

**DEUTSCHLAND**  
☎ +49 5407 8766-0  
☎ +49 5407 8766-99  
✉ info@rst.eu  
🌐 www.rst.eu