

| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |     |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RAL7035                               | RAL7035                               |                         | ≥                                      | ≤   |                                                                                        |           |                |               |
| 11480512                              | BM-EN-1SL                             | M12x1.5                 | 3.0                                    | 6.5 | 15/15                                                                                  | 15.0      | 22.5           | 100           |





|                                         |                                                |                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material                                | Polyamid 6                                     |                                                     |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                     |                                                     |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig bis +150°C      |                                                     |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) | V-2                                            |                                                     |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren) | HB                                             |                                                     |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68                                      |                                                     |
| Schutzart gem. UL50E                    | 1/4/4X/12/13                                   |                                                     |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | bei Kabel-Ø<br>3-4 mm = Rückhalte-<br>vermögen | bei Kabel-Ø<br>4-6.5 mm = Zugent-<br>lastung Kat. A |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule)                                  |                                                     |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter<br>2.0 Nm                            | Stutzen<br>2.0 Nm                                   |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                     |                                                     |
| Zolltarif-Nummer                        | 39269097                                       |                                                     |
| Gewicht                                 | 0.004 kg                                       |                                                     |
| EAN-Nummer                              | 4054838009151                                  |                                                     |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konform                                        |                                                     |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | keine SVHC-Stoffe enthalten                    |                                                     |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)       | keine Konfliktminerale enthalten               |                                                     |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                       |                                                |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Material                              | Polyamide 6                                    |                                                            |
| Sealing                               | Chloroprene                                    |                                                            |
| Operating Temperature                 | -40°C to +100°C<br>intermittent up +150°C      |                                                            |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) | V-2                                            |                                                            |
| Flammability rel. UL-94 (Chloroprene) | HB                                             |                                                            |
| Protection Class rel. IEC 60529       | IP66/IP68                                      |                                                            |
| Protection Class rel. UL50E           | 1/4/4X/12/13                                   |                                                            |
| Strain relief rel. EN 62444:2013      | with cable Ø of<br>3-4 mm = Cable<br>Retention | with cable Ø of<br>4-6.5 mm = Type of<br>Cable Anchorage A |
| Impact Category rel. EN 62444:2013    | 2 (0.5 Joule)                                  |                                                            |
| Recommended Tightening Torque         | Cap<br>2.0 Nm                                  | Body<br>2.0 Nm                                             |
| CE Marking                            | yes (Directive 2014/35/EU)                     |                                                            |
| Customs Tariff Number                 | 39269097                                       |                                                            |
| Weight                                | 0.004 kg                                       |                                                            |
| EAN Code                              | 4054838009151                                  |                                                            |
| RoHS (2015/863/EU)                    | compliant                                      |                                                            |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)        | contain no SVHC substances                     |                                                            |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)     | contain no conflict minerals                   |                                                            |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

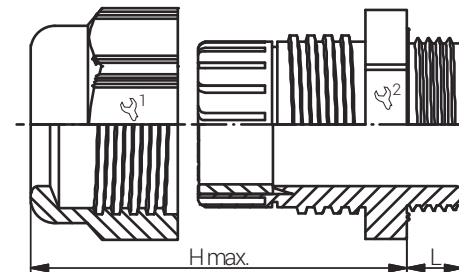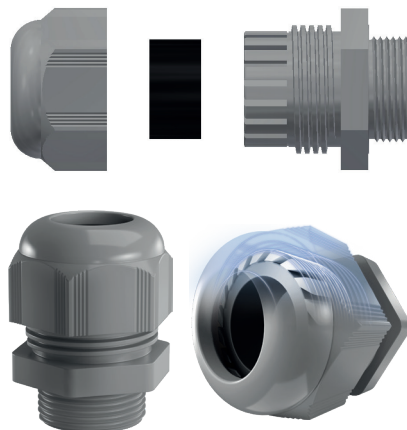

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / M Langgewinde

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu