


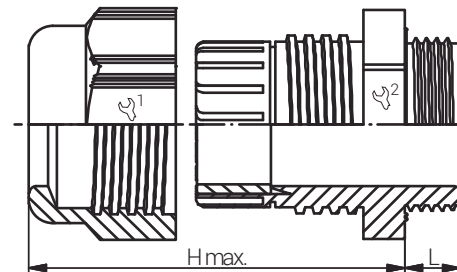
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE* PU*
			≥	≤				
RAL7001	RAL7001							
12180550	BI-09	M50x1.5	25.0	31.0	60/60	18.0	53.0	10

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	3 (1.0 Joule)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 18.0 Nm Stutzen 8.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.112 kg
EAN-Nummer	4054838009014
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

<i>Material</i>	<i>Polyamide 6</i>
<i>Sealing</i>	<i>Chloroprene</i>
<i>Operating Temperature</i>	<i>-40°C to +100°C intermittent up +150°C</i>
<i>Flammability (Polyamide 6)</i>	<i>UL-94 (V-2)</i>
<i>Flammability (Chloroprene)</i>	<i>UL-94 (HB)</i>
<i>Protection Class rel. IEC 60529</i>	<i>IP66/IP68 (5bar/30min.)</i>
<i>Protection Class rel. UL50E</i>	<i>4X/12/13</i>
<i>Strain relief rel. EN 62444:2013</i>	<i>Cat. A</i>
<i>Impact Category rel. EN 62444:2013</i>	<i>3 (1.0 Joule)</i>
<i>Recommended Tightening Torque</i>	<i>Cap Body 18.0 Nm 8.0 Nm</i>
<i>CE Marking</i>	<i>yes (Directive 2014/35/EU)</i>
<i>Customs Tariff Number</i>	<i>39269097</i>
<i>Weight</i>	<i>0.112 kg</i>
<i>EAN Code</i>	<i>4054838009014</i>
<i>RoHS (2015/863/EU)</i>	<i>compliant</i>
<i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>	<i>contain no SVHC substances</i>
<i>Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)</i>	<i>contain no conflict minerals</i>

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / M with Reducing Sealing

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu