


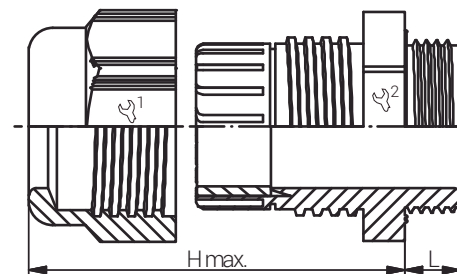
| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|------|--|-----------|----------------|---------------|
| RAL9005                               |                                       | RAL9005                 |  | ≥    | ≤  |           |                |               |
| 13080563                              | BM-30                                 | M63x1.5                 | 34.0                                   | 44.0 | 65/65  | 18.0      | 53.0           | 10            |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Material                                | Polyamid 6                                |                    |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                |                    |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig bis +150°C |                    |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6)            | UL-94 (V-2)                               |                    |
| Entflammbarkeit (Chloropren)            | UL-94 (HB)                                |                    |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68 (5bar/30Min.)                   |                    |
| Schutzart gem. UL50E                    | 4X/12/13                                  |                    |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | Kat. A                                    |                    |
| Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule)                             |                    |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter<br>20.0 Nm                      | Stutzen<br>12.0 Nm |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                |                    |
| Zolltarif-Nummer                        | 39269097                                  |                    |
| Gewicht                                 | 0.098 kg                                  |                    |
| EAN-Nummer                              | 4054838009113                             |                    |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konform                                   |                    |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | keine SVHC-Stoffe enthalten               |                    |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)       | keine Konfliktminerale enthalten          |                    |

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Material                           | Polyamide 6                               |                 |
| Sealing                            | Chloroprene                               |                 |
| Operating Temperature              | -40°C to +100°C<br>intermittent up +150°C |                 |
| Flammability (Polyamide 6)         | UL-94 (V-2)                               |                 |
| Flammability (Chloroprene)         | UL-94 (HB)                                |                 |
| Protection Class rel. IEC 60529    | IP66/IP68 (5bar/30min.)                   |                 |
| Protection Class rel. UL50E        | 4X/12/13                                  |                 |
| Strain relief rel. EN 62444:2013   | Cat. A                                    |                 |
| Impact Category rel. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule)                             |                 |
| Recommended Tightening Torque      | Cap<br>20.0 Nm                            | Body<br>12.0 Nm |
| CE Marking                         | yes (Directive 2014/35/EU)                |                 |
| Customs Tariff Number              | 39269097                                  |                 |
| Weight                             | 0.098 kg                                  |                 |
| EAN Code                           | 4054838009113                             |                 |
| RoHS (2015/863/EU)                 | compliant                                 |                 |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)     | contain no SVHC substances                |                 |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)  | contain no conflict minerals              |                 |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu