


| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RAL9005                               | RAL9005                               |                         | ≥                                      | ≤    |                                                                                        |           |                |               |
| 13084517                              | BM-EN-21S                             | M16x1.5                 | 4.5                                    | 10.0 | 19/19                                                                                  | 8,0       | 27             | 50            |

|                                         |                                           |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Material                                | Polyamid 6                                |                   |
| Dichteinsatz                            | Chloropren                                |                   |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig bis +150°C |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) | V-2                                       |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren) | HB                                        |                   |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP66/IP68                                 |                   |
| Schutzart gem. UL50E                    | 1/4/4X/12/13                              |                   |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | Kat. A                                    |                   |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 2 (0.5 Joule)                             |                   |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter<br>2.5 Nm                       | Stutzen<br>2.5 Nm |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                |                   |
| Zolltarif-Nummer                        | 39269097                                  |                   |
| Gewicht                                 | 0.006 kg                                  |                   |
| EAN-Nummer                              |                                           |                   |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konform                                   |                   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | keine SVHC-Stoffe enthalten               |                   |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)     | keine Konfliktmineralien enthalten        |                   |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                       |                                           |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Material                              | Polyamide 6                               |                |
| Sealing                               | Chloroprene                               |                |
| Operating Temperature                 | -40°C to +100°C<br>intermittent up +150°C |                |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) | V-2                                       |                |
| Flammability rel. UL-94 (Chloroprene) | HB                                        |                |
| Protection Class rel. IEC 60529       | IP66/IP68                                 |                |
| Protection Class rel. UL50E           | 1/4/4X/12/13                              |                |
| Strain relief rel. EN 62444:2013      | Cat. A                                    |                |
| Impact Category rel. EN 62444:2013    | 2 (0.5 Joule)                             |                |
| Recommended Tightening Torque         | Cap<br>2.5 Nm                             | Body<br>2.5 Nm |
| CE Marking                            | yes (Directive 2014/35/EU)                |                |
| Customs Tariff Number                 | 39269097                                  |                |
| Weight                                | 0.006 kg                                  |                |
| EAN Code                              |                                           |                |
| RoHS (2015/863/EU)                    | compliant                                 |                |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)        | contain no SVHC substances                |                |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)   | contain no conflict minerals              |                |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

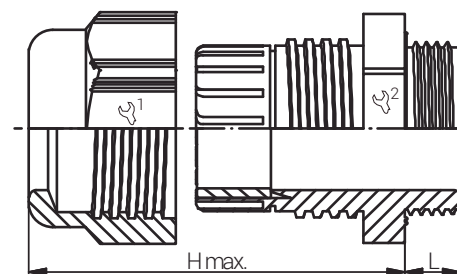

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu