


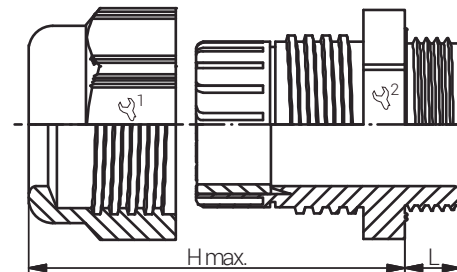
| Artikelnummer RST Article Code RST | Herstellernummer Manufacturer Code | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE * PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|-----|--|-----------|----------------|---------------|
| | | | ≥ | ≤ | | | | |
| RAL7001 | RAL7001 | | | | | | | |
| 12180409 | BSR-02 | PG 9 | 2.0 | 6.0 | 19/19 | 8.0 | 26.5 | 50 |

| | | |
|---|--|---|
| Material | Polyamid 6 | |
| Dichteinsatz | Chloropren | |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C kurzzeitig bis +150°C | |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6) | UL-94 (V-2) | |
| Entflammbarkeit (Chloropren) | UL-94 (HB) | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30Min.) | |
| Schutzart gem. UL50E | 4X/12/13 | |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013 | bei Kabel-Ø 2-4 mm = Rück- haltevermögen | bei Kabel-Ø 4-6 mm = Zugent- lastung Kat. A |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 2* (0.5 Joule) | |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter 2.0 Nm | Stutzen 1.5 Nm |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/35/EU) | |
| Zolltarif-Nummer | 39269097 | |
| Gewicht | 0.007 kg | |
| EAN-Nummer | 4054838009557 | |
| RoHS (2015/863/EU) | konform | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | keine SVHC-Stoffe enthalten | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten | |
| * Von metrischen Größen übernommen. | | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Material | Polyamide 6 | |
| Sealing | Chloroprene | |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C intermittent up +150°C | |
| Flammability (Polyamide 6) | UL-94 (V-2) | |
| Flammability (Chloroprene) | UL-94 (HB) | |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30min.) | |
| Protection Class rel. UL50E | 4X/12/13 | |
| Strain relief rel. EN 62444:2013 | with cable Ø of 2-4 mm = Cable Retention | with cable Ø of 4-6 mm = Type of Cable Anchorage A |
| Impact Category rel. EN 62444:2013 | 2* (0.5 Joule) | |
| Recommended Tightening Torque | Cap 2.0 Nm | Body 1.5 Nm |
| CE Marking | yes (Directive 2014/35/EU) | |
| Customs Tariff Number | 39269097 | |
| Weight | 0.007 kg | |
| EAN Code | 4054838009557 | |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain no SVHC substances | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals | |
| * Adopted by metric sizes. | | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP PA / PG with Reducing Sealing

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu