


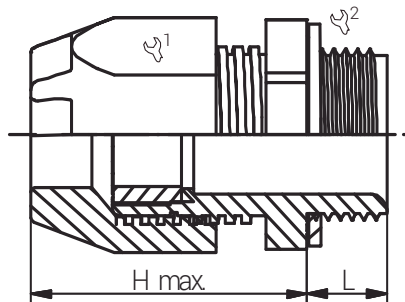
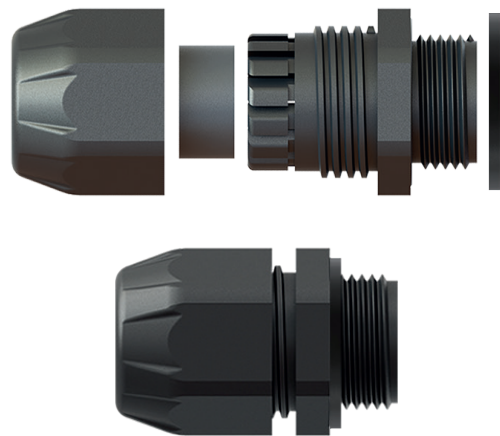
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005		≥	≤				
85080522X4HI	EHIBM-X3C	M20x1.5	11.0	14.0	27/27	10.0	35.0	50

Material	Polyamid 6	
Dichteinsatz	Chloropren	
Flachdichtung	Chloropren	
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C	
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (HB)	
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)	
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db	
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	
Schlagresistenz	7 Joule	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 5.5 Nm	Stutzen 2.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	
Zolltarif-Nummer	39269097	
Gewicht	0.017 kg	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten	

Material	Polyamide 6	
Sealing	Chloroprene	
Flat sealing	Chloroprene	
Operating Temperature	-40°C to +70°C	
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (HB)	
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)	
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30min.)	
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db	
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	25 %	
Impact Resistance	7 Joule	
Recommended Tightening Torque	Cap 5.5 Nm	Body 2.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)	
Customs Tariff Number	39269097	
Weight	0.017 kg	
RoHS (2015/863/EU)	compliant	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands EURO-TOP X 4. Gen. / M Ex e

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND
 ☎ +49 5407 8766-0
 📠 +49 5407 8766-99
 ✉ info@rst.eu
 🌐 www.rst.eu