



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005		≥	≤				
85080525M32X4HISI	EHIBM-SX7S	M32x1.5	14.0	18.0	33/36	10.0	41.6	20

Material	Polyamid 6	
Dichteinsatz	Silikon	
Flachdichtung	Silikon	
Einsatztemperatur	-60°C bis +70°C	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	HB	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68	
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db	
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	
Schlagresistenz	7 Joule	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 7.5 Nm	Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	
Zolltarif-Nummer	39269097	
Gewicht	0.028 kg	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6	
Sealing	Silicone	
Flat sealing	Silicone	
Operating Temperature	-60°C to +70°C	
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	HB	
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68	
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db	
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	25 %	
Impact Resistance	7 Joule	
Recommended Tightening Torque	Cap 7.5 Nm	Body 4.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)	
Customs Tariff Number	39269097	
Weight	0.028 kg	
RoHS (2015/863/EU)	compliant	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

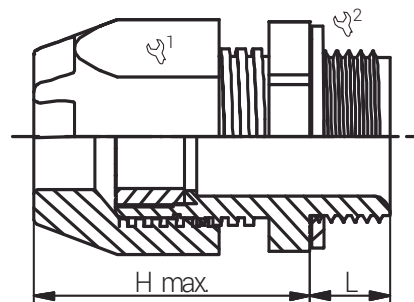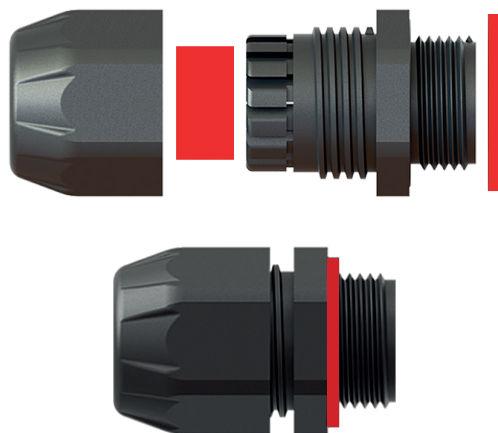

Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands EURO-TOP X 4. Gen. / M Ex e

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu