



| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| RAL9005                               | RAL9005                               |                         | ≥                                      | ≤    |                                                                                    |           |                |               |
| 85084540X4HI                          | EHIBM-XEU40C                          | M40x1.5                 | 20.0                                   | 28.0 | 46/46                                                                              | 10.0      | 50.4           | 10            |

|                                          |                                           |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Material                                 | Polyamid 6                                |                   |
| Dichteinsatz                             | Chloropren                                |                   |
| Flachdichtung                            | Chloropren                                |                   |
| Einsatztemperatur                        | -40°C bis +70°C                           |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)  | HB                                        |                   |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)  | HB                                        |                   |
| Schutzart gem. IEC 60529                 | IP66/IP68                                 |                   |
| ATEX-Kennzeichnung                       | Ex II 2 GD<br>Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db |                   |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 25 %                                      |                   |
| Schlagresistenz                          | 7 Joule                                   |                   |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment             | Hutmutter<br>7.5 Nm                       | Stutzen<br>6.0 Nm |
| CE-Kennzeichnung                         | ja (Richtlinie 2014/34/EU)                |                   |
| Zolltarif-Nummer                         | 39269097                                  |                   |
| Gewicht                                  | 0.047 kg                                  |                   |
| RoHS (2015/863/EU)                       | konform                                   |                   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)           | keine SVHC-Stoffe enthalten               |                   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)        | keine Konfliktminerale enthalten          |                   |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                            |                                           |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Material                                   | Polyamide 6                               |                |
| Sealing                                    | Chloroprene                               |                |
| Flat sealing                               | Chloroprene                               |                |
| Operating Temperature                      | -40°C to +70°C                            |                |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)      | HB                                        |                |
| Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)      | HB                                        |                |
| Protection Class rel. IEC 60529            | IP66/IP68                                 |                |
| ATEX Marking                               | Ex II 2 GD<br>Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db |                |
| Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A) | 25 %                                      |                |
| Impact Resistance                          | 7 Joule                                   |                |
| Recommended Tightening Torque              | Cap<br>7.5 Nm                             | Body<br>6.0 Nm |
| CE Marking                                 | yes (Directive 2014/34/EU)                |                |
| Customs Tariff Number                      | 39269097                                  |                |
| Weight                                     | 0.047 kg                                  |                |
| RoHS (2015/863/EU)                         | compliant                                 |                |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)             | contain no SVHC substances                |                |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)          | contain no conflict minerals              |                |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

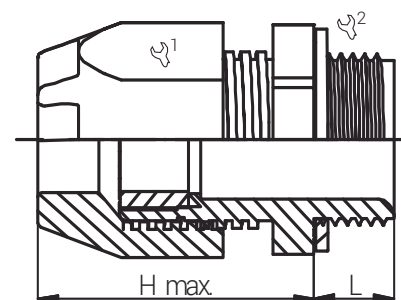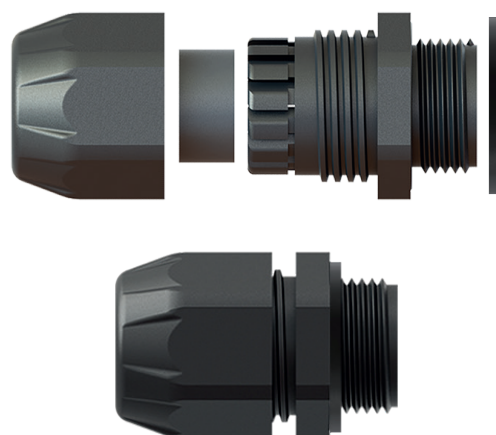

## Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands EURO-TOP X 4. Gen. / M Ex e

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu