


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Klemmbereich innerer Dichteinsatz Clamping Range inner Sealing (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005		≥	≤	≥	≤				
84280517X4HI	EHIBMI-X1CDS	M16x1.5	6.0	10.0	4.0	6.0	22/22	10.0	35.2	50

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %
Schlagresistenz	7 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 4.0 Nm Stutzen 1.5 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.011 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Flat sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +70°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	HB
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	25 %
Impact Resistance	7 Joule
Recommended Tightening Torque	Cap 4.0 Nm Body 1.5 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.011 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

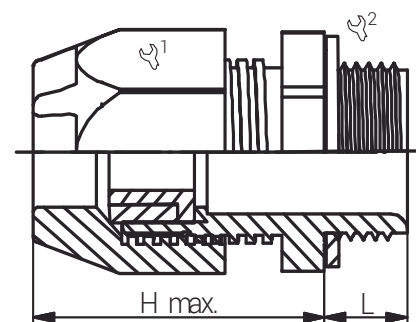

Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
EURO-TOP X 4. Gen. DS
M / Ex e (i)

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu