


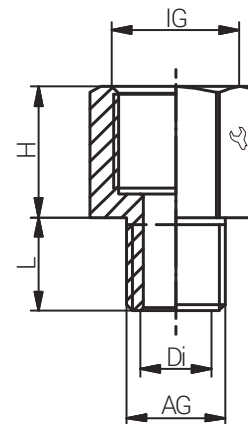

| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread |             |  | Di<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE*<br>PU* |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
|                                       |                                       | AG / Male               | IG / Female |  |            |           |           |             |
| RX741524                              | ABA4516YXN                            | NPT 1 1/4"              | M50x1.5     | 56   | 34.0       | 26.0      | 22.0      | 1           |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Material                          | Messing, vernickelt                                   |
| Schutzart gem. IEC 60529          | IP66/IP68   |
| ATEX-Kenzeichnung                 | Ex II2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC GB / Ex tb IIIC Db |
|                                   | Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb                       |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment      | Stutzen siehe Montageanleitung                        |
| CE-Kennzeichnung                  | ja (Richtlinie 2014/34/EU)                            |
| Zolltarif-Nummer                  | 74198090  |
| Gewicht                           | 0.245 kg  |
| EAN-Nummer                        | 5056039006259   |
| RoHS (2015/863/EU)                | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)                   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | Blei enthalten  |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten                      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Material                          | Nickel Plated Brass                                   |
| Protection Class rel. IEC 60529   | IP66/IP68   |
| ATEX Marking                      | Ex II2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC GB / Ex tb IIIC Db |
|                                   | Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb                       |
| Recommended Tightening Torque     | Body see assembly instruction                         |
| CE Marking                        | yes (Directive 2014/34/EU)                            |
| Customs Tariff Number             | 74198090  |
| Weight                            | 0.245 kg  |
| EAN Code                          | 5056039006259   |
| RoHS (2015/863/EU)                | compliant (claim exception 6c)                        |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | contain lead  |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals                          |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Zubehör  
Accessories  
ERWEITERUNG  
NPT x M  
ENLARGER  
NPT x M

Produktdokumentation  
Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu