

Artikelnummer RST Article Code RST	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL7035	AG / Male	IG / Female					
11081216	M12x1.5	M16x1.5	20	6.0	9.0	18.0	100



Material Polyamid 6 GF 30
 Einsatztemperatur -30°C bis +100°C
 Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF30) HB
 Schutzart Abhängig von der Kombination mit weiteren Komponenten.
 Zolltarif-Nummer 39269097
 Gewicht 0.003 kg
 EAN-Nummer 4054838002794
 RoHS (2015/863/EU) konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) keine Konfliktmineralien enthalten

Material Polyamid 6 GF 30
 Operating Temperature -30°C to +100°C
 Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6 GF30) HB
 Protection Class Depending on the combination with further components.
 Customs Tariff Number 39269097
 Weight 0.003 kg
 EAN Code 4054838002794
 RoHS (2015/863/EU) compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals



Zubehör
 Accessories
 ERWEITERUNG SECHS-
 KANT / M x M
 ENLARGER HEXAGON
 M x M

Produktdokumentation
 Product Documentation

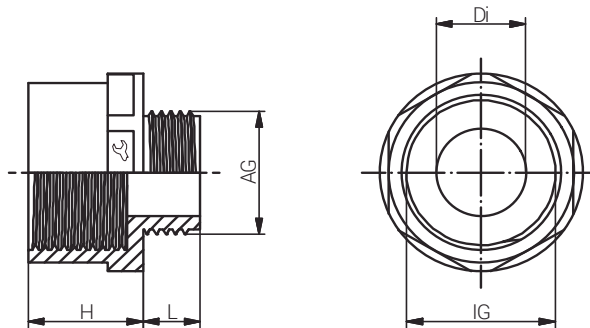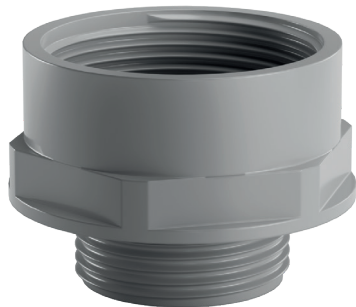

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu