

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		Allen Key (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005							
CPM2300E	CPM2300E	PG13.5	24.0	8.0	9.2	5.9	1.0




Material	Polyamid 66
Einsatztemperatur	-30°C bis +90°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 66)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	II2 GD / Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db IP66
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen siehe Montageanleitung
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.005 kg
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 66
Operating Temperature	-30°C to +90°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 66)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	II2 GD / Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db IP66
Recommended Tightening Torque	Body see assembly instruction
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.005 kg
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

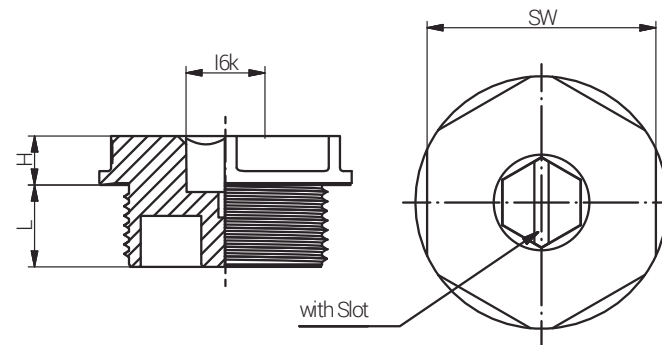

Zubehör

Accessories

Ex-VSS AUSSEN- UND INNENSECHSKANT MIT SCHLITZ
CPM OHNE O-RING / PG
Ex PLUG HEXAGONAL WITH
ALLEN SCREW AND SLOT
CPM WITOUT O-RING / PG

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu