


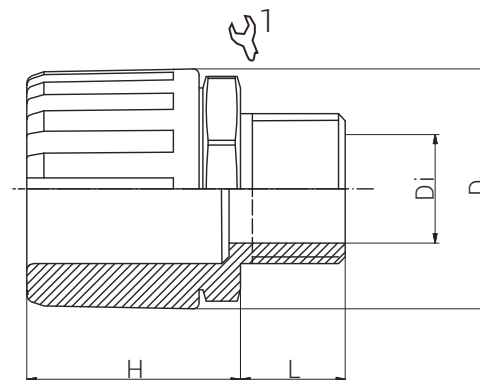
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Gewinde Entry Thread		D (mm)	D <sub>i</sub> (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
FPA28-M25B	FPA28-M25B	28	M25x1.5	42.0	44.0	19.5	15.0	34.0	10

Material	Polyamid 66
Gegenmutter	Polyamid 66
Einsatztemperatur	-50°C bis +135°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66 (Schlauch berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.027 kg
EAN-Nummer	4054838013165
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 66
Locknut	Polyamide 66
Operating Temperature	-50°C to +135°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66 (consider conduit)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.027 kg
EAN Code	4054838013165
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FPA / M



## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu