

| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Größe<br>Nominal Size | Rollenlänge<br>Reel Length<br>(m) | D<br>(mm) | Di<br>(mm) | Biegeradius, innen<br>Min. Inside Bend Radius<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| schwarz / black                       | schwarz / black                       |                       |                                   |           |            |                                                       |               |
| FPAL13B-50M                           | FPAL13B-50M                           | 13                    | 50.0                              | 13.0      | 10.0       | 25.0                                                  | 1             |

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Material                          | Polyamid 6 (leicht)                                                   |
| Einsatztemperatur                 | -40°C bis +120°C<br>-20°C bis +100°C<br>(bei beweglichen Anwendungen) |
| Schutzart gem. IEC 60529          | IP66/IP68/IP69 (Fitting berücksichtigen)                              |
| CE-Kennzeichnung                  | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                                            |
| Zolltarif-Nummer                  | 39269097                                                              |
| Gewicht                           | 1.200 kg (pro Rollenlänge)                                            |
| RoHS (2015/863/EU)                | konform                                                               |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | keine SVHC-Stoffe enthalten                                           |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten                                      |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.



|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material                          | Polyamide 6 (Light Weight)                                      |
| Operating Temperature             | -40°C to +120°C<br>-20°C to +100°C<br>(for moving applications) |
| Protection Class rel. IEC 60529   | IP66/IP68/IP69 (consider fitting)                               |
| CE Marking                        | yes (Directive 2014/34/EU)                                      |
| Customs Tariff Number             | 39269097                                                        |
| Weight                            | 1.200 kg (per reel length)                                      |
| RoHS (2015/863/EU)                | compliant                                                       |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | contain no SVHC substances                                      |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals                                    |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FPAL

## Produktdokumentation Product Documentation

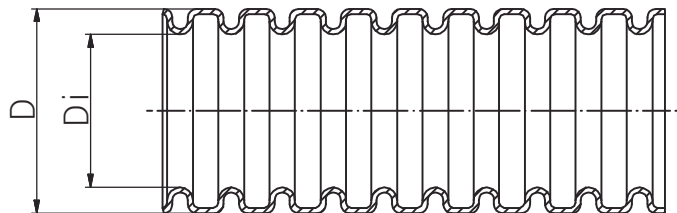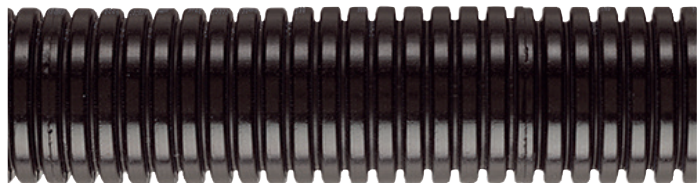

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu