

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Nominal Size	Rollenlänge Reel Length (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen Min. Inside Bend Radius (mm)	VPE * PU *
schwarz / black	schwarz / black						
FPAS20B-25M	FPAS20B-25M	20	25.0	20.0	14.8	45.0	1

Material	Polyamid 6 (standard)
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6 (standard))	V-2
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C -20°C bis +100°C (bei beweglichen Anwendungen)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (Fitting berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	1.400 kg (pro Rollenlänge)
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6 (Standard Weight)
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6 (standard))	V-2
Operating Temperature	-40°C to +120°C -20°C to +100°C (for moving applications)
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (consider fitting)
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	1.400 kg (per reel length)
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FPAS



Produktdokumentation Product Documentation

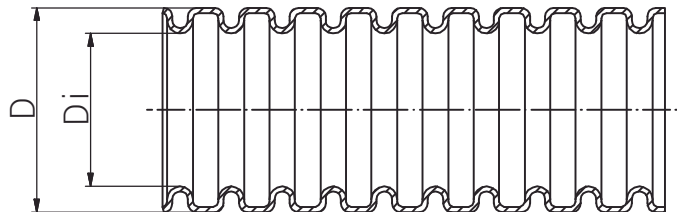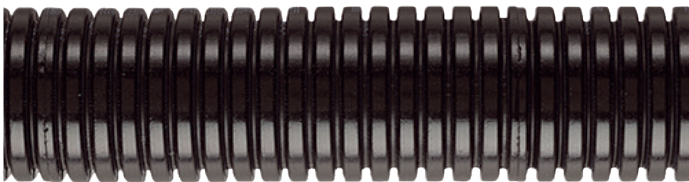

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu