Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Größe *Nominal Size*	Rollenlänge *Reel Length* (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen *Min. Inside Bend Radius* (mm)	VPE * *PU* *
schwarz / *black*	schwarz / *black*						
FSU50B-25M	FSU50B-25M	50	25.0	55.0	48.4	100.0	1

Material	Stahl, verzinkt
Beschichtung	PVC
Einsatztemperatur	-15°C bis +70°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP65 (Fitting berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83071000
Gewicht	26.300 kg(pro Rollenlänge)
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Zinc Plated Steel*
Coating	*PVC*
Operating Temperature	*-15°C to +70°C*
Protection Class rel. IEC 60529	*IP65 (consider fitting)*
CE Marking	*yes (Directive 2014/34/EU)*
Customs Tariff Number	*83071000*
Weight	*26.300 kg(per reel length)*
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

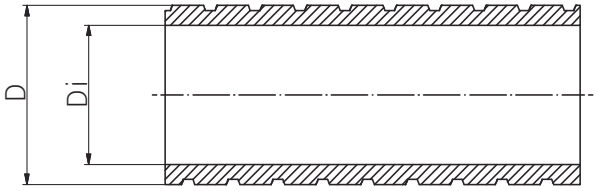

RST
connected by competence

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
FSU

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 04.12.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.